



КАТАЛОГ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



2025

О ПРЕДПРИЯТИИ



Холдинг "Бобруйскагромаш" - современная, динамично развивающаяся группа компаний. В состав Холдинга входят 7 предприятий с различной специализацией. Производственные мощности Холдинга позволяют выпускать сельскохозяйственную технику, которая закрывает абсолютно все потребности аграриев. Почвоподготовительная, посевная, прицепная, кормозаготовительная и широкая линейка специальной техники - это всё производят предприятия Холдинга. "Бобруйскагромаш" ответственно подходит к гарантийному и постгарантийному обслуживанию техники, также на всех дилерских центрах функционируют склады запасных частей.

Предприятия холдинга «Бобруйскагромаш» сертифицированы по системе стандарта менеджмента качества СТБ ISO 9001-2015 и соответствуют системе управления (менеджмента) окружающей среды проектирования, производства и обслуживания сельскохозяйственной техники СТБ ISO 14001-2017.

За 50 лет «Бобруйскагромаш» прошёл насыщенный путь - от производства машин для внесения органических удобрений до самых современных машин, не уступающим по своим техническим характеристикам мировым лидерам сельскохозяйственного машиностроения. Накопленный опыт и знания, конструкторский и технический потенциал позволяют конструировать и создавать востребованные на рынке машины с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Ежегодно холдинг «Бобруйскагромаш» расширяет географию поставок (сегодня это более 50 стран мира), стремясь занять лидирующие позиции в сегментах рынка навесной, полуприцепной и прицепной сельскохозяйственной техники. Открывая новые рынки сбыта холдинг «Бобруйскагромаш» ориентирован на создание долгосрочных и взаимовыгодных партнерств и деловых контактов.

Используя различные финансовые программы и инструменты, мы предоставляем возможность нашим клиентам приобретать технику на самых выгодных условиях.

В основе нашей работы лежит принцип доверия и партнерства. Из года в год мы выстраиваем добрые, надежные отношения и стремимся к достижению полного взаимопонимания со всеми нашими партнёрами. Каждый день мы улучшаем потребительские качества выпускаемой техники, стремясь понимать и предвосхищать пожелания наших клиентов.

Вместе мы становимся лучше!

ПРОДУКЦИЯ ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БОБРУЙСКАГРОМАШ»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОДУКЦИЯ ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БОБРУЙСКАГРОМАШ»

Машины для внесения жидких органических удобрений	04
Машины для внесения твёрдых органических удобрений	10
Машины для внесения минеральных удобрений	14
Косилки	18
Грабли	22
Пресс-подборщики	24
Машины для измельчения и упаковки зерна и различных кормов	28
Измельчители рулонов	30
Кормораздатчики	32
Машины для уборки льна	36
Полуприцепы тракторные	38
Прицепы тракторные	42
Полуприцепы специальные	44
Оборудование для водоемов	49
Культиватор	50
Коммунальное оборудование для зимнего обслуживания дорог	51
Пересаживатели деревьев	52
Прочее оборудование	53

ПРОДУКЦИЯ ОАО «БОБРУЙСКСЕЛЬМАШ»

Бороны зубовые	56
----------------------	----

Агрегаты почвообрабатывающие дисковые	58
Бороны дисковые	60
Плуги навесные дисковые	62
Сеялка пневматическая	63
Культиваторы паровые скоростные	64
Культиватор-растениепитатель	65

ПРОДУКЦИЯ ОАО «ОРШААГРОПРОММАШ»

Плуги общего назначения	68
Плуги оборотные	70
Плуги с пневмогидравлической защитой	71

ПРОДУКЦИЯ ОАО «БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Агрегат почвообрабатывающий	74
Глубокорыхлитель	75
Агрегаты почвообрабатывающие посевные	76
Сеялки пневматические	78
Сеялки кукурузные	80
Каток прикатывающий	81

ПРОДУКЦИЯ ОАО «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Планировщик грунта, культиватор хлопковый	83
---	----

ПРОДУКЦИЯ ОАО «НИИСТРОМАВТОЛИНИЯ»

Оборудование для вторичной переработки сырья	68
--	----

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 3,2 т
- ✓ Одноосная ходовая система
- ✓ Ручной заправочный рукав
- ✓ Заправочный рукав с быстросъемными запорными устройствами

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- С оцинкованным резервуаром
- Антикоррозийное покрытие внутри резервуара
- Двухпроводная пневматическая система
- Сменная сцепная петля
- Дополнительные патрубки для боковой или задней загрузки/выгрузки, полива
- Гидравлическая или ручная шиберная заслонка 5" закрытого типа

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МЖТ-3 - одноосная машина, грузоподъемность 3,2 т



МЖТ-3

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 3,2 т
- ✓ Грязевая мотопомпа
- ✓ Возможно использование в качестве перекачивающего устройства и для пожаротушения

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рукав пожарный РГ-51-1 20 м
- Ствол пожарный РСР-50
- Багор разборный
- Ведро конусное
- Топор пожарный

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МЖТ-ЗПМ - машина для самозагрузки и подачи непищевых и негорючих жидкостей



МЖТ-ЗПМ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 6 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Автоматический заправочный рукав

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- С оцинкованным резервуаром
- Антикоррозийное покрытие внутри резервуара
- Двухпроводная пневматическая система
- Сменная сцепная петля
- Гидрофицированный верхний люк (при отсутствии вакуумной установки)
- Дополнительные патрубки для боковой или задней загрузки/выгрузки, полива
- Гидравлическая или ручная шиберная заслонка 5" закрытого типа
- Одноосная ходовая система

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МЖТ-Ф-6 - двухосная машина, грузоподъемность 6 т
МЖТ-Ф-6А - двухосная машина, грузоподъемность 7 т
МЖТ-Ф-6-2 - одноосная машина, грузоподъемность 6 т



МЖТ-Ф-6

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ МЖТ-З/МЖТ-Ф-6 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ САМОЗАГРУЗКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОВЕРХНОСТНОГО ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, ПЕРЕВОЗКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ, МОЙКИ ДОРОГ. МЖТ-ЗПМ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МЖТ-З	МЖТ-ЗПМ	МЖТ-Ф-6	МЖТ-Ф-6А	МЖТ-6-2
Грузоподъемность, т	3,2	3,2	6	7	6
Ёмкость резервуара, л	3200	3200	6000	7000	6000
Всасывающий шланг, дюймы	5	3	5	5	5
Глубина забора при самозагрузке, м	2,0	6,0	2,5	2,5	2,5
Толщина стенки резервуара (донышка), мм	4	4	6	6	6
Толщина стенки резервуара (цилиндра), мм	4	4	5	5	5
Количество осей, шт	1	1	2	2	1
Шина	9.00-16	9.00-16	16,5/70-18 НС10	16,5/70-18 НС10	24/50-22,5 НС12
Колея, мм	1550	1550	1800	1800	1850
Дорожный просвет, мм, не менее	300	300	350	350	350
Транспортная скорость, км/ч	25	25	25	25	25
Время самозагрузки, мин	6	4	6,6	7,6	6,6
Ширина внесения удобрений, м	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
Доза внесения удобрений, т/га	10-60	-	10-60	10-60	10-60
Раб. скорость при внесении удобрений, км/ч	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
Производительность за час осн. времени	6	-	20	23	20
Размеры сцепной петли (D×S), мм	50×30	50×30	50×30	50×30	50×30
Полнота выгрузки, %, не менее	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Частота вращения ВОМ, об/мин	540	540	1000	1000	1000
Управление рабочими органами	ручное	ручное	автоматическое	автоматическое	автоматическое
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:					
Регулировка высоты сцепной петли	✗	✗	✓	✓	✓
Два люка для обслуживания и доступа в цистерну (сверху и сзади) Ø 460 мм	только сзади	только сверху	✓	✓	✓
Боковая, автоматическая загрузочная штанга	✗	✗	✓	✓	✓
Однопроводная пневматическая система	✓	✓	✓	✓	✓
Механический уровень заполнения	✓	✓	✓	✓	✓
Лестница и (или) площадка для обслуживания	✗	✗	✓	✓	✓
Перемешивающее устройство	✗	✗	✓	✓	✓
Напряжение электрооборудования 12В	✓	✓	✓	✓	✓
Выгрузка компрессором	✓	✗	✗	✗	✗
Выгрузка центробежным насосом	✗	✗	✓	✓	✓
Шиберная заслонка закрытого типа	✓	✗	✗	✗	✗
Компрессор с предохранительным клапаном	✓	✗	✓	✓	✓
Откидная разбрызгивающая ложка	✓	✗	✓	✓	✓
Мановакууметр	✓	✗	✓	✓	✓
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:					
Длина	3840	3850	6500	7300	6500
Ширина	2000	2000	2500	2500	2500
Высота	2220	2220	3400	3400	3400
МАССА МАШИНЫ, КГ:					
	970	970	2880	3320	2720
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	0,6-0,9 ≈ 22-50 л.с.	0,6-0,9 ≈ 22-50 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4 ≈ 55-75 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 11 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Автоматический заправочный рукав
- ✓ Перемешивание центробежным насосом во время транспортировки технологической массы

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Антикоррозийное покрытие внутри резервуара
- Двухпроводная пневматическая система
- Сменная сцепная петля
- Гидрофицированный верхний люк (при отсутствии вакуумной установки)
- Заправочный рукав с быстротъемными запорными устройствами
- Дополнительные патрубки для боковой или задней загрузки/выгрузки, полива
- Гидравлическая или ручная шибберная заслонка 5" закрытого типа

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МЖТ-Ф-11 – двухосная машина грузоподъемность 11 т



МЖТ-Ф-11

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 11 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Автоматический заправочный рукав
- ✓ Оснащение вакуум-компрессором

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двустороннее цинковое покрытие резервуара (внутри и снаружи)
- Двухпроводная пневматическая система
- Сменная сцепная петля
- Гидрофицированный верхний люк (при отсутствии вакуумной установки)
- Заправочный рукав с быстротъемными запорными устройствами
- Дополнительные патрубки для боковой или задней загрузки/выгрузки, полива
- Гидравлическая или ручная шибберная заслонка 5" закрытого типа

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МЖТ-Ф-11А – двухосная машина грузоподъемность 11 т



МЖТ-Ф-11А

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 16 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Автоматический заправочный рукав

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Антикоррозийное покрытие внутри резервуара
- Двухпроводная пневматическая система
- Сменная сцепная петля
- Заправочный рукав с быстротъемными запорными устройствами
- Дополнительные патрубки для боковой или задней загрузки/выгрузки, полива
- Гидравлическая или ручная шибберная заслонка 5" закрытого типа
- Оснащение вакуум-компрессором

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МЖУ-16 – двухосная машина грузоподъемность 16 т

МЖУ-16-1 – двухосная машина грузоподъемность 16 т с адаптером для внутривспашного внесения



МЖУ-16

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ МЖТ-Ф-11/МЖУ-16 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ САМОЗАГРУЗКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ПОВЕРХНОСТНОГО ИЛИ ВНУТРИПОЧВЕННОГО ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, ПЕРЕВОЗКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МЖТ-Ф-11	МЖТ-Ф-11А	МЖУ-16	МЖУ-16-1
Грузоподъемность, т	11	11	16	16
Ёмкость резервуара, л	11 000	11 000	16000	16000
Всасывающий шланг, дюймы	6	6	6	6
Глубина забора при самозагрузке, м	3,5	3,5	3,5	3,5
Толщина стенки резервуара (доньшка), мм	6	6	6	6
Толщина стенки резервуара (цилиндра), мм	5	5	6	6
Количество осей, шт	2	2	2	2
Шина	16,5/70-18 НС10	16,5/70-18 НС10	24,0/50-22,5	24,0/50-22,5
Колея, мм	2053	2053	1900±25	1900±25
Дорожный просвет, мм, не менее	350	350	350	350
Транспортная скорость, км/ч	25	25	25	25
Время самозагрузки, мин	8	6,3	12	10
Ширина внесения удобрений, м	6-12	6-12	6-12	6-12
Доза внесения удобрений, т/га	10-60	10-60	10-60	10-60
Раб. скорость при внесении удобрений, км/ч	6-12	6-12	6-12	6-12
Производительность за час осн. времени	40	40	54	34
Размеры сцепной петли (D×S), мм	50×30	50×30	50×30	50×30
Полнота выгрузки, %, не менее	99,9	99,99	99,9	99,9
Частота вращения ВОМ, об/мин	1000	1000	1000	1000
Управление рабочими органами	автоматическое	ручное	гидравлическое	гидравлическое
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:				
Регулировка высоты сцепной петли	☑	☑	☑	☑
Два люка для обслуживания и доступа в цистерну (сверху и сзади) Ø 460 мм	☑	☑	☑	☑
Боковая, автоматическая загрузочная штанга	☑	☒	☑	☑
Однопроводная пневматическая система	☑	☑	☑	☑
Механический уровень заполнения	☑	☑	☑	☑
Лестница и (или) площадка для обслуживания	☑	☑	☑	☑
Перемешивающее устройство	☑	☒	☑	☑
Напряжение электрооборудования 12В	☑	☑	☑	☑
Выгрузка компрессором	☒	☑	☒	☒
Выгрузка центробежным насосом	☑	☒	☑	☑
Шибберная заслонка закрытого типа	☒	☑	☒	☒
Компрессор с предохранительным клапаном	☑	☑	☑	☑
Откидная разбрызгивающая ложка	☑	☑	☑	☑
Мановакууметр	☑	☑	☑	☑
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	8000	8000	8900	10800
Ширина	2500	2500	2800	3800
Высота	3400	3400	3600	3600
МАССА МАШИНЫ, КГ:				
	3950	4200	5000	6000
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	3 ≈ 155 л.с.	3 ≈ 155 л.с.	4 и более ≈ 212-358 л.с.	5 и более ≈ 265 - 358 л.с.

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Грузоподъемность 20 т
- ✔ Двухосная ходовая система
- ✔ Автоматический заправочный рукав
- ✔ Оснащение вакуум-компрессором

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Антикоррозийное покрытие внутри резервуара
- Двухпроводная пневматическая система
- Сменная сцепная петля
- Гидрофицированный верхний люк (при отсутствии вакуумной установки)
- Заправочный рукав с быстросъемными запорными устройствами
- Дополнительные патрубки для боковой или задней загрузки/выгрузки, полива
- Гидравлическая или ручная шибберная заслонка 5" закрытого типа

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- МЖУ-20-1 - двухосная машина грузоподъемностью 20 т с адаптером для внутрипочвенного внесения
 МЖУ-20-2 - двухосная машина грузоподъемностью 20 т с адаптером для поверхностного ленточного внесения
 МЖУ-20А - трехосная машина грузоподъемностью 20 т



АДАПТЕР ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО
ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ



МЖУ-20

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Грузоподъемность 20 т
- ✔ Двухосная ходовая система
- ✔ Автоматический заправочный рукав
- ✔ Погружной насос с производительностью 5000 л/мин
- ✔ Широкопрофильные шины
- ✔ Возможность загрузки технологической массы сверху

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Антикоррозийное покрытие внутри резервуара
- Двухпроводная пневматическая система
- Сменная сцепная петля
- Гидрофицированный верхний люк (при отсутствии вакуумной установки)
- Заправочный рукав с быстросъемными запорными устройствами
- Дополнительные патрубки для боковой или задней загрузки/выгрузки, полива
- Гидравлическая или ручная шибберная заслонка 5" закрытого типа

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- МЖУ-20Б - двухосная машина грузоподъемностью 20 т с погружным шламовым насосом



МЖУ-20Б

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Грузоподъемность 25 т
- ✔ Двухосная ходовая система
- ✔ Автоматический заправочный рукав
- ✔ Погружной насос с производительностью 5000 л/мин
- ✔ Широкопрофильные шины
- ✔ Возможность загрузки технологической массы сверху

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Антикоррозийное покрытие внутри резервуара
- Двухпроводная пневматическая система
- Сменная сцепная петля
- Гидрофицированный верхний люк (при отсутствии вакуумной установки)
- Заправочный рукав с быстросъемными запорными устройствами
- Дополнительные патрубки для боковой или задней загрузки/выгрузки, полива
- Гидравлическая или ручная шибберная заслонка 5" закрытого типа

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- МЖУ-25 - двухосная машина грузоподъемностью 25 т с погружным шламовым насосом



МЖУ-25

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ МЖУ-20/МЖУ-25 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ САМОЗАГРУЗКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ПОВЕРХНОСТНОГО ИЛИ ВНУТРИПОЧВЕННОГО ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, ПЕРЕВОЗКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МЖУ-20	МЖУ-20А	МЖУ-20Б	МЖУ-20-1	МЖУ-20-2	МЖУ-25
Грузоподъемность, т	20	20	20	20	20	25
Ёмкость резервуара, л	20000	20000	20000	20000	20000	25000
Всасывающий шланг, дюймы	6	6	-	6	6	5
Глубина забора при самозагрузке, м	3,5	3,5	2,8	3,5	3,5	2,8
Толщина стенки резервуара (доньшка), мм	6	6	6	6	6	6
Толщина стенки резервуара (цилиндра), мм	6	6	6	6	6	6
Количество осей	2	3	2	2	2	2
Шина	700/50-22,50PR16	24,0/50-22,5	700/50-22,5PR16	700/50-22,50PR16	700/50-22,50PR16	700/50-22,50PR16
Колея, мм	2010±25	1925±25	2010±25	2010±25	2010±25	2200±25
Дорожный просвет, мм, не менее	350	350	350	350	350	350
Транспортная скорость, км/ч	25	25	25	25	25	25
Время самозагрузки, мин. не более	10	10	10	10	10	10
Ширина внесения удобрений, м	6-12	6-12	6-12	6	12	6-12
Доза внесения удобрений, т/га	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Раб. скорость при внесении удобрений, км/ч	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
Производительность за час осн. времени	65	65	65	45	60	74
Размеры сцепной петли (D×S), мм	50×30	50×30	50×30	50×30	50×30	50×30
Полнота выгрузки, %, не менее	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Частота вращения ВОМ, об/мин	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Управление рабочими органами	гидравлическое	гидравлическое	гидравлическое	гидравлическое	гидравлическое	гидравлическое
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:						
Регулировка высоты сцепной петли	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Два люка для обслуживания и доступа в цистерну	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 3 люка
Боковая, автоматическая загрузочная штанга	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Однопроводная пневматическая система	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 2-х приводная
Механический уровень заполнения	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Лестница и (или) площадка для обслуживания	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Перемешивающее устройство	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Напряжение электрооборудования 12В	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Выгрузка компрессором	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Выгрузка центробежным насосом	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Шибберная заслонка закрытого типа	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Откидная разбрызгивающая (ложка) тарелка	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Мановакуумметр	✓	✓	✗	✓	✓	✗
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:						
Длина	9600	10500	9700	11500	11200	9750
Ширина	2840	2840	2800	3800	3200	2760
Высота	3700	3600	3300	3700	3700	3500
МАССА МАШИНЫ, КГ:	7600	8750	6550	8500	8300	7350
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	5 и более ≈ 265 - 358 л.с.	5 и более ≈ 265 - 358 л.с.	5 и более ≈ 265 - 358 л.с.	5 и более ≈ 265 - 358 л.с.	5 и более ≈ 265 - 358 л.с.	5 и более ≈ 265 - 358 л.с.

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 7,3 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Горизонтальное разбрасывающее реверсивное устройство
- ✓ Одинарный напольный конвейер

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Сменная сцепная петля
- Грязезащитные щитки колес
- Гидравлическая тормозная система
- LED фонари

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПРТ-7А - машина без гидравлического заднего борта с горизонтальным разбрасывателем



ПРТ-7А

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 9,5 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Горизонтальное разбрасывающее устройство
- ✓ Одинарный напольный реверсивный конвейер

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Сменная сцепная петля
- Грязезащитные щитки колес (крыло)
- Гидравлическая тормозная система
- LED фонари

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МТТ-9 - машина для внесения твердых органических удобрений с гидравлическим задним бортом и горизонтальным разбрасывателем



МТТ-9

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 9,5 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Вертикальное разбрасывающее устройство
- ✓ Одинарный напольный реверсивный конвейер

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Защитный экран разбрасывающего органа
- Двухпроводная пневматическая система
- Гидравлическая тормозная система
- Сменная сцепная петля
- LED фонари
- Гидравлический стояночный тормоз

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МТТ-9-1 - машина для внесения твердых органических удобрений с гидравлическим задним бортом и вертикальным разбрасывателем



МТТ-9-1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 11 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Вертикальное разбрасывающее устройство
- ✓ Одинарный напольный конвейер
- ✓ Защита разбрасывателя

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Защитный экран разбрасывающего органа
- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Гидравлическая тормозная система
- Грязезащитные щитки колес
- LED фонари
- Гидравлический стояночный тормоз

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МТТ-11 - машина для внесения твердых органических удобрений вертикальным разбрасывателем



МТТ-11

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПРТ-7А/МТТ-9/МТТ-9-1/МТТ-11 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И СПЛОШНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ВНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, А ПРИ СНЯТОМ РАЗБРАСЫВАЮЩЕМ ОРГАНЕ - ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ С РАЗГРУЗКОЙ КОНВЕЙЕРОМ НАЗАД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПРТ-7А	МТТ-9	МТТ-9-1	МТТ-11
Тип машины	полуприцепная	полуприцепная	полуприцепная	полуприцепная
Грузоподъемность, т	7,3	9,5	9,5	11
Вместимость кузова с основными бортами, м³	5,3±0,25	7±0,25	7±0,25	9,4±0,25
Вместимость кузова с надставными бортами, м³	-	-	-	-
Дорожный просвет, мм, не менее	350	350	350	350
Размер колеи, мм	2030±25	2050±25	2050±25	2050±25
Количество шин, шт	4	4	4	4
Количество осей, шт	2	2	2	2
Шина	16,5/70-18НС10	16,5/70-18НС10	16,5/70-18НС10	16,5/70-18КС14
Максимальная нагрузка на шину, кг	2300	2700	2700	2700
Толщина пола/бортов	2/1,5	2/1,5	2/1,5	2/1,5
Размеры сцепной петли (D×S), мм	50×30	50×30	50×30	50×30
Рабочая скорость, км/ч, не более	12	12	12	12
Транспортная скорость, км/ч, не более	25	25	25	25
Доза внесения (бесступенчатая регулировка), т/га	10-60	10-60	10-60	10-60
Раб. давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16	16
Рабочая ширина внесения удобрений, м	4-8	4-8	8-10	8-10
Частота вращения ВОМ, об/мин	540	540	540	540
Полнота выгрузки, %, не менее	100	100	100	100
Сохраность груза при перевозке, %, не менее	99,9	99,9	99,9	99,9
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:				
Напряжение электрооборудования 12В	✓	✓	✓	✓
Стояночный тормоз с механическим приводом	✓	✓	✓	✓
Регулятор потока	✓	✓	✓	✓
Реверсивный конвейер	✓	✓	✓	✓
Сменные рабочие ножи разбрасывающего органа	✗	✗	✓	✓
Надставные борта	✗	✗	✗	✓
Редуктор привода конвейера	✓	✓	✓	✓
Пневматическая однопроводная тормозная система	✓	✓	✓	✓
Защита разбрасывателя	✗	✗	✗	✓
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	6500	6500	6450	6450
Ширина	2500	2500	2500	2500
Высота по основным бортам	1900	2000	2140	2140
Высота по переднему надставному борту	2750	2750	2800	2800
Высота по боковым надставным бортам	-	-	-	2600
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП И НАДСТАВНЫХ БОРТОВ), КГ:	3070	3325	3500	3800
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4-2 ≈ 80-130 л.с.	1,4-2 ≈ 80-130 л.с.	2 ≈ 130 л.с.

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 15 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Вертикальное разбрасывающее устройство
- ✓ Двойной напольный реверсивный конвейер

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Защитный экран разбрасывающего органа
- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Гидравлическая тормозная система
- Грязезащитные щитки колес
- LED фонари
- Гидравлический стояночный тормоз

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МТУ-15 - с комбинированным разбрасывателем (два горизонтальных измельчающих барабана и два ротора)

МТУ-15-1 - с разбрасывателем с двумя вертикальными барабанами



МТУ-15-1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 18 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Вертикальное разбрасывающее устройство
- ✓ Двойной напольный реверсивный конвейер

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Защитный экран разбрасывающего органа
- Двухпроводная пневматическая система
- Гидравлическая тормозная система
- Сменная сцепная петля
- Гидравлический стояночный тормоз

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МТУ-18 - двухосная машина грузоподъемность 18 т с двумя вертикальными барабанами

МТУ-18-1 - двухосная машина с двумя гор.-ми измельчающими барабанами и двумя роторами



МТУ-18

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 20 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Вертикальное разбрасывающее устройство
- ✓ Двойной напольный реверсивный конвейер

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Защитный экран разбрасывающего органа
- Двухпроводная пневматическая система
- Гидравлическая тормозная система
- Сменная сцепная петля
- Гидравлический стояночный тормоз

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МТУ-20 - двухосная машина с двумя гориз. измельчающими барабанами и двумя роторами

МТУ-20-1 - двухосная машина с двумя вертикальными барабанами



МТУ-20-1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 24 т
- ✓ Трехосная ходовая система
- ✓ Вертикальное разбрасывающее устройство
- ✓ Двойной напольный реверсивный конвейер

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Защитный экран разбрасывающего органа
- Двухпроводная пневматическая система
- Гидравлическая тормозная система
- Сменная сцепная петля
- Гидравлический стояночный тормоз

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МТУ-24 - двухосная машина с двумя гориз. измельчающими барабанами и двумя роторами

МТУ-24 А - трехосная машина с двумя гориз. измельчающими барабанами и двумя роторами

МТУ-24-1/МТУ-24А-1 - с двумя вертикальными барабанами

МТУ-24А-2 - трехосная машина с четырьмя вертикальными барабанами

МТУ-24А-3 - трехосная машина с двумя верт. барабанами и увеличенным объемом кузова



МТУ-24А

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ МТУ-15/МТУ-18/МТУ-20-1/МТУ-24-1 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И СПЛОШНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ВНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, А ПРИ СНЯТОМ РАЗБРАСЫВАЮЩЕМ ОРГАНЕ - ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ С РАЗГРУЗКОЙ КОНВЕЙЕРОМ НАЗАД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МТУ-15-1	МТУ-18	МТУ-20-1	МТУ-24-1
Тип машины	полуприцепная	полуприцепная	полуприцепная	полуприцепная
Грузоподъемность, т	15	18	20	24
Вместимость кузова с основными бортами, м³	15±0,25	15±0,25	16,7±0,25	20±0,25
Вместимость кузова с надставными бортами, м³	21±0,25	25±0,25	28±0,25	28±0,25
Дорожный просвет, мм, не менее	350	350	350	350
Размер колеи, мм	1900±25	1900±25	2010±25	2010±25
Количество шин, шт	4	4	4	4
Количество осей, шт	2	2	2	2
Шина	24,0/50-22,5HC12	24,0/50-22,5HC16	700/50-22,5 PR 12	700/50-22,5 PR 16
Максимальная нагрузка на шину, кг	4500	5400	6000	7000
Толщина пола/бортов	2/2	2/2	2/2	2/2
Размеры сцепной петли (DxS), мм	50×30	50×30	50×30	50×30
Рабочая скорость, км/ч, не более	12	12	12	12
Транспортная скорость, км/ч, не более	25	25	25	25
Доза внесения (бесступенчатая регулировка), т/га	10-60	10-60	10-60	10-60
Раб. давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16	16
Рабочая ширина внесения удобрений, м	8-12	8-12	8-12	8-12
Частота вращения ВОМ, об/мин	1000	1000	1000	1000
Полнота выгрузки, %, не менее	100	100	100	100
Сохраность груза при перевозке, %, не менее	99,9	99,9	99,9	99,9
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:				
Напряжение электрооборудования 12В	☑	☑	☑	☑
Стояночный тормоз с механическим приводом	☑	☑	☑	☑
Регулятор потока	☑	☑	☑	☑
Реверсивный двойной конвейер	☑	☑	☑	☑
Сменные рабочие ножи разбрасывающего органа	☑	☑	☑	☑
Надставные борта	☑	☑	☑	☑
Редуктор привода конвейера	☑	☑	☑	☑
Пневматическая однопроводная тормозная система	☑	☑	☑	☑
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	8500	8500	10800	10800
Ширина	2550	2550	2750	2750
Высота по основным бортам	2750	2750	2750	2950
Высота по переднему надставному борту	3200	3700	3500	3500
Высота по боковым надставным бортам	3100	3700	3500	3500
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП И НАДСТАВНЫХ БОРТОВ), КГ:	5800	6000	6800	7000
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	3-4 ≈ 155-212 л.с.	4 ≈ 212 л.с.	5 ≈ 265 л.с.	5 ≈ 265 л.с.

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: навесной
- ✎ Грузоподъемность 1 т/1,6т
- ✎ Двухдисковый распределяющий орган внесения удобрений

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Защитный тент
- LED фонари
- Тропическое исполнение (ЛКП, рукава высокого давления)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- РУ-1000 - распределитель удобрений, грузоподъемность 1 т
- РУ-1600 - распределитель удобрений, грузоподъемность 1,6 т



РУ-1000/РУ-1600

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: полуприцепной
- ✎ Грузоподъемность 3 т
- ✎ Одноосная ходовая система
- ✎ Двухдисковый распределяющий орган внесения удобрений

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Защитный тент
- Гидравлическая тормозная система
- LED фонари
- Тропическое исполнение (ЛКП, рукава высокого давления)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- РУ-3000 - распределитель удобрений, грузоподъемность 3 т



РУ-3000

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: полуприцепной
- ✎ Грузоподъемность 4 т
- ✎ Одноосная ходовая система
- ✎ Двухдисковый распределяющий орган внесения удобрений
- ✎ Рессорная ходовая система

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Защитный тент
- Гидравлическая тормозная система
- Грязезащитные щитки колес
- Изготовление кузова из нержавеющей стали
- Изготовление рамы с цинковым покрытием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- МТТ-4У - распределитель удобрений, грузоподъемность 4т
- МТТ-4У (желто-чёрная)- для коммунальных служб
- МТТ-4У-1 - безрессорная ходовая система



МТТ-4У

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: полуприцепной
- ✎ Грузоподъемность 5 т
- ✎ Одноосная ходовая система повышенной проходимости

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Тропическое исполнение (шины, рукава высокого давления, ЛКП)
- Защитный тент

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- РУ-5 - распределитель удобрений



РУ-5

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ РУ-1000/ РУ-1600/РУ-3000/МТТ-4У/РУ-5 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ГРАНУЛИРОВАННОМ И КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ВИДЕ И ДЛЯ ПОДКОРМКИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (В РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ), ЛУГОВ И ПАСТБИЩ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	РУ-1000	РУ-1600	РУ-3000	МТТ-4У	РУ-5
Тип машины	навесной	навесной	полуприцепной	полуприцепной	полуприцепной
Вместимость кузова, м³	0,85	1,38	2,47	3,80	5
Грузоподъемность, кг, не более	1000	1600	3000	4000	5000
Размер колеи, мм	-	-	1800/2100	1800	1923
Дорожный просвет, мм, не менее	500	500	300	300	670
Шины	-	-	13,0/75-16 (Бел 76)	16,5/70-18НС-10	580/70К42БЕЛ12?
Транспортная скорость, км/ч, не более	25	25	25	20	25
Рабочая скорость, км/ч	8-12	8-12	8-12	6-15	6-15
Количество рассеивающих дисков	2	2	2	2	2
Количество лопастей рассеивающих диска	2	2	2	4	3/6
Диаметр диска	430	430	430	650	610
Рабочая ширина захвата при внесении гранулированных удобрений, м	20-28	20-28	20-28	15-22	16-25
Рабочая ширина захвата при внесении кристаллических удобрений, м	10-14	10-14	10-14	8-10	8-10
Рабочая ширина захвата при внесении известковых химмелиорантов, м	-	-	-	8-10	8-10
Диапазон доз внесения гранулированных и кристаллических удобрений, кг/га	40-700	40-700	40-700	100-2500	50-800
Диапазон доз внесения известковых химмелиорантов, кг/га	-	-	-	60-7000	600-7000
Диапазон доз внесения семян сидератов, кг/га	10-200	10-200	10-200	-	-
Погрузочная высота(от опорной опорной поверхности распределителя), мм, не более	1050	1220	2300	2100	2800
Производительность за час осн.времени, при внесении гранулированных удобрений, га	16,0-33,6	16,0-33,6	16,0-33,6	9,0-21,0	9,6-37,5
Производительность за час осн.времени, при внесении кристаллических удобрений, га	8,0-16,8	8,0-16,8	8,0-16,8	4,8-15,0	4,8-15,0
Производительность за час осн.времени, при внесении химмелиорантов, га	-	-	-	-	4,8-10
Удельное давление колес на почву, МПа, не более	-	-	0,08	0,15	0,2
Давление в шинах, МПа	-	-	0,2	0,32	0,16
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16	-	16
Частота вращения ВОМ, об/мин	540	540	540	540	100
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:					
Шарнирно-телескопический вал	☑	☑	☑	☑	☑
Защитная дуга рабочих органов	☑	☑	☑	☑	☑
Защитный тент	☑	☑	☑	☑	☑
Решетка от посторонних предметов	☑	☑	☑	☑	☑
Механизм распределения из нержавеющей стали	☑	☑	☑	☑	☑
Опора дышла механическая	☒	☒	☑	☑	☑
Ручной стояночный тормоз	☒	☒	☑	☑	☑
Привод дисков механический	☑	☑	☑	☑	☑
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:					
Длина	1200	1450	3100	5695	5810
Ширина	2950	2950	2550	2240	2500
Высота	1320	1420	2540	2150	3000
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП), КГ:					
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4	2	1,4	1,4	1,4-2
	80-88 л.с.	130 л.с.	80-88 л.с.	80-88 л.с.	80-130 л.с.

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: полуприцепной
- ✎ Грузоподъемность 8 т
- ✎ Двухосная ходовая система
- ✎ Двойной цепочно-прутковый конвейер

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Гидравлическая тормозная система
- Тропическое исполнение (шины, рукава высокого давления, ЛКП)
- Изготовление из нержавеющей стали

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

РУ-7000-1 - распределитель удобрений



РУ-7000-1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: полуприцепной
- ✎ Грузоподъемность 14 т
- ✎ Двухосная ходовая система
- ✎ Одинарный цепочно-планчатый конвейер

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Грязезащитные щитки колес
- Гидравлическая тормозная система
- Тропическое исполнение (шины, рукава высокого давления, ЛКП)
- Привод разбрасывающего механизма от ВОМ трактора

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

РУ-8 - распределитель удобрений



РУ-8

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: полуприцепной
- ✎ Грузоподъемность 14 т
- ✎ Двухосная ходовая система
- ✎ Одинарный цепочно-планчатый конвейер
- ✎ Сменные рабочие органы (модуль тарелок, модуль штанг)
- ✎ Привод рабочих органов от собственной гидростанции

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Грязезащитные щитки колес
- Гидравлическая тормозная система
- Тропическое исполнение (шины, рукава высокого давления, ЛКП)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

РУ-8-2 - распределитель удобрений



РУ-8-2

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: полуприцепной
- ✎ Грузоподъемность 10 т
- ✎ Двухосная ходовая система
- ✎ Двойной цепочно-прутковый конвейер
- ✎ Штанговое внесение хмелиорантов

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Гидравлическая тормозная система
- LED фонари
- Тропическое исполнение (шины, рукава высокого давления, ЛКП)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МШХ-9 - распределитель удобрений



МШХ-9

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ РУ-7000-1/РУ-8/РУ-8-2/МШХ-9 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ГРАНУЛИРОВАННОМ И КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ВИДЕ, ДЛЯ ПОДКОРМКИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, ЛУГОВ И ПАСТИЩ. ВНЕСЕНИЕ ДОЛОМИТНОЙ МУКИ И ДРУГИХ ПЫЛЕВИДНЫХ ХИММЕЛИОРАНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ШТАНГАМИ МАШИН (МШХ-9 И РУ-8-2), ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ГРАНУЛИРОВАННОМ И КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ВИДЕ ПРОИЗВОДИТСЯ РАЗБРАСЫВАЮЩИМИ ТАРЕЛКАМИ (РУ-7000-1, РУ-8).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	РУ-7000-1	РУ-8	РУ-8-2	МШХ-9
Тип машины	полуприцепная	полуприцепная	полуприцепная	полуприцепная
Вместимость кузова, м ³	7,0	8,0	8,0	9,0
Грузоподъемность, кг, не более	8000	14000	14000	10000
Размер колеи, мм	2150	1924	1924	2150
Дорожный просвет, мм, не менее	300	300	300	300
Шины	22,0/70-20(Ф-118)	24,0/55-22,5(Бел-91)	24,0/55-22,5(Бел-91)	22,0/70-20 (Ф-118)
Количество рассеивающих дисков, шт	2	2	2	2
Количество лопастей рассеивающего диска, шт	2/3/6	3/6	3/6	3/6
Диаметр диска	430/640	640	640	640
Транспортная скорость, км/ч, не более	20	25	25	20
Рабочая скорость, км/ч	6-10	6-15	6-15	6-10
Рабочая ширина захвата при внесении гранулированных удобрений, м	16-25	16-25	16-25	-
Рабочая ширина захвата при внесении кристаллических удобрений, м	16-25	8-10	8-10	-
Рабочая ширина захвата при внесении известковых химмелиорантов, м	8-10	8-10	8-10	10
Диапазон доз внесения гранулированных и кристаллических удобрений, кг/га	50-800	50-800	50-800	-
Диапазон доз внесения известковых химмелиорантов, кг/га	600-7000	600-7000	600-7000	1000-7000
Погрузочная высота(от опорной опорной поверхности распределителя), мм, не более	2500	2680	2680	2600
Производительность за час осн.времени, при внесении гранулированных удобрений, га	9,6-37,5	11-40	11-40	-
Производительность за час осн.времени, при внесении кристаллических удобрений, га	4,8-15	5,5-17	5,5-17	-
Производительность за час осн.времени, при внесении химмелиорантов, га	-	-	-	4,8-10
Удельное давление колес на почву, МПа, не более	0,20	0,20	0,20	0,20
Давление в шинах, МПа	0,22	0,2	0,2	0,22
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16	16
Частота вращения ВОМ, об/мин	540	540	540	540
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:				
Шарнирно-телескопический вал	☑	☑	☑	☑
Защитная дуга рабочих органов	☑	☑	☑	☑
Защитный тент	☑	☑	☑	☑
Решетка от посторонних предметов	☑	☑	☑	☑
Механизм распределения из нержавеющей стали	☑	☑	☑	☑
LED фонари	☑	☑	☑	☑
Ручной стояночный тормоз	☑	☑	☑	☑
Система GPS навигации	☑	☑	☑	☑
Привод дисков	Механический	Механический	Гидравлический	Гидравлический
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	6740	8070	8070	7500
Ширина	2680	2536	2536	2700-10600
Высота	3120	2850	2850	3120
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП), КГ:				
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	2	3-5	3-5	3
	≈ 130 л.с.	≈ 155-265 л.с.	≈ 155-265 л.с.	≈ 265 л.с.

КОСИЛКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: прицепная
- ✎ Роторно-дисковый режущий брус
- ✎ Ширина захвата 1,5 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Шарнирно-телескопический вал
- Защитное ограждение режущего аппарата
- Механизм удерживающий в транспортном положении
- Брус режущий с приводом
- Ременной привод

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КИР-1,5-02 - косилка-измельчитель прицепная



КИР-1,5-02

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: навесная
- ✎ Роторно-дисковый режущий брус
- ✎ Ширина захвата 2,1 м
- ✎ 6-ременной привод

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Полевой делитель
- Дополнительное защитное ограждение на трактор
- Защитный тент

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КДН-210 - косилка дисковая навесная (с 6-ременным приводом)



КДН-210

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: навесная
- ✎ Роторно-дисковый режущий брус
- ✎ Ширина захвата 2,6 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Полевой делитель
- Дополнительное защитное ограждение на трактор
- Защитный тент
- Тропическое исполнение (резино-технические изделия, ЛКП)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КДН-260 - косилка дисковая навесная (с 5-роторным режущим брусом)



КДН-260

КОСИЛКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ КУЛЬТУР, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ В ЧИСТОМ ВИДЕ И В СМЕШАНЫХ ПОСЕВАХ КАК НА ПАШНЕ, ТАК И НА ЛУГОВЫХ И ОКУЛЬТУРЕННЫХ СЕНОКОСАХ С ОДНОВРЕМЕННОЙ УКЛАДКОЙ СКОШЕННОЙ МАССЫ В ВАЛОК ИЛИ ПРОКОС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	КИР-1, 5-02	КДН-210	КДН-260
Тип	тракторная прицепная	навесная правосторонняя	навесная правосторонняя
Конструктивная ширина захвата, м	1,5	2,1±0,02	2,6±0,02
Высота среза, мм	50-400	50-100	50-100
Рабочая скорость, км/ч	8	8-15	8-15
Транспортная скорость, км/ч, не более	20	25	15
Дорожный просвет, мм, не более	250	280	300
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	-	16	16
Производительность за час основного времени, га/ч	15-45	1,2-2,2	1,5-2,7
Потребляемая мощность, кВт, не более	22-27	20	30
Ширина валка, м	-	1,2-1,4	1,4-2,0
Ширина прокоса, м	-	1,4-1,6	1,8-2,2
Потери, %, не более	2	1	2
Количество дисков, шт	-	4	5
Количество ножей, шт	-	8	10
Обороты ВОМ, об/мин	540	540	540
КОМПЛЕКТАЦИЯ:			
Шарнирно-телескопический вал	☑	☑	☑
Защитное ограждение режущего аппарата	☑	☑	☑
Защитный тент	☒	☑	☑
Защита от камней	☒	☒	☒
Щиток-валкообразователь	☒	☑	☑
Защита от наезда на препятствие	☒	☑	☑
Гидравлический цилиндр	☒	☑	☑
Система быстрой замены ножей	☒	☒	☒
Устройство ограничения давления бруса на почву	☒	☑	☑
Механизм удерживания в транспортном положении	☑	☑	☑
Брус режущий с приводом	☑	☑	☑
Ременной привод	☑	☑	☑
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ), мм, НЕ БОЛЕЕ:			
Длина	4600	1250	1250
Ширина	2400	3900	4400
Высота	4200	1600	1600
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ), мм, НЕ БОЛЕЕ:			
Длина	-	1250	1250
Ширина	-	1800	1800
Высота	-	3500	400
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП И НАДСТАВНЫХ БОРТОВ), кг:			
Тип тягово-сцепного устройства	ТСУ-1	НУ-2	НУ-2
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.

КОСИЛКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: навесная
- ☑ Роторно-дисковый режущий брус
- ☑ Ширина захвата 3,1 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Дополнительное защитное ограждение на трактор
- Защитный тент

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КДН-310 — косилка дисковая навесная



КДН-310

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: полуприцепная
- ☑ Роторно-дисковый режущий брус

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Дополнительное защитное ограждение на трактор
- Бильно-дековый активатор
- Без сменных адаптеров
- 8 дисков, 16 ножей
- Вальцовый плющильный аппарат

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КДП-310 — косилка дисковая полуприцепная 6-роторная с вальцовым плющильным аппаратом
КДП-310-1 — косилка дисковая полуприцепная 6-роторная с бильно-дековым активатором
КДП-310-2 — косилка дисковая полуприцепная 6-роторная без сменных адаптеров
КДП-310А — косилка дисковая полуприцепная 8-роторная с вальцовым плющильным аппаратом
КДП-310А-1 — косилка дисковая полуприцепная 8-роторная с бильно-дековым активатором
КДП-310А-2 — косилка дисковая полуприцепная 8-роторная без сменных адаптеров



КДП-310

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Фронтальная навеска на трактор
- ☑ Роторно-дисковый режущий брус

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Дополнительное защитное ограждение на трактор
- Бильно-дековый активатор
- Без сменных адаптеров
- Вальцовый плющильный аппарат
- Устройство для навешивания на заднее навесное устройство НУ-3 трактора Беларус-1221В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КДФ-310 — косилка дисковая фронтальная 8-роторная с вальцовым плющильным аппаратом
КДФ-310-1 — косилка дисковая фронтальная 8-роторная с бильно-дековым активатором
КДФ-310-2 — косилка дисковая фронтальная 8-роторная без сменных адаптеров



КДФ-310

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Передненавесная и задненавесная части косилки
- ☑ Ширина захвата 9 м
- ☑ Роторно-дисковый режущий брус

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Дополнительное защитное ограждение на трактор
- Устройство для навешивания на заднее навесное устройство НУ-3 трактора Беларус-1221В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КДН-9 — косилка дисковая двусоставная с шириной захвата 9 м



КДН-9

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ КУЛЬТУР, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ В ЧИСТОМ ВИДЕ И В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ КАК НА ПАШНЕ, ТАК И НА ЛУГОВЫХ И ОКУЛЬТУРЕННЫХ СЕНОКОСАХ С ОДНОВРЕМЕННОЙ УКЛАДКОЙ СКОШЕННОЙ МАССЫ В ВАЛОК ИЛИ ПРОКОС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	КДН-310	КДП-310	КДФ-310	КДН-9
Тип	навесная	полуприцепная	передненавесная	передненавесная и задненавесная
Конструктивная ширина захвата, м	3,1±0,03	3,1±0,03	3,1±0,03	9,0±0,03
Высота среза (с дополнительными башмаками), мм	50-100	50-100	50-100	50-100
Рабочая скорость, км/ч	8-15	8-15	8-15	5-15
Транспортная скорость, км/ч, не более	15	20	20	20
Дорожный просвет, мм, не более	300	300	300	300
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16	16
Производительность за час основного времени, га/ч	1,7-3,3	1,7-3,3	1,7-3,3	7,0-10,0
Потребляемая мощность, кВт, не более	35	50	50	160
Повреждение кутикулярного слоя растений, %	-	80	80	80
Повреждение воскового слоя поверхности растений, %	-	-	-	-
Ширина валка, м	1,4-2,2	1,4-2,2	1,4-2,2	1,4-2,2
Ширина прокоса, м	2,4-2,6	2,4-2,6	2,4-2,6	2,4-2,6
Потери, %, не более	2	2	2	2
Количество дисков, шт	8	6	8	8
Количество ножей, шт	16	12	16	48
Обороты ВОМ, об/мин	1000	1000	1000	1000
КОМПЛЕКТАЦИЯ :				
Шарнирно-телескопический вал	☑	☑	☑	☑
Защитное ограждение	☑	☑	☑	☑
Защитный тент	☑	☑	☑	☑
Защита от камней	☑	☒	☑	☑
Щиток-валкообразователь	☑	☑	☑	☑
Защита от наезда на препятствие	☑	предохранительная муфта на кардан	☒	☑
Гидравлический цилиндр	☑	☑	☑	☑
Система быстрой замены ножей	☒	☒	☒	☒
Устройство ограничения давления бруса на почву	☑	☑	☑	☑
Механизм удерживания в транспортном положении	☑	☑	☑	☑
Механический привод	☑	☑	☑	☑
Брус режущий с приводом	☑	☑	☑	☑
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ), ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	2400	6900	2100	2400
Ширина	5300	5200	3700	9600
Высота	1600	1550	1550	1600
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ), ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	4700	8200	200	4700
Ширина	2200	3300	3300	4300
Высота	2000	1800	2000	2000
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП И НАДСТАВНЫХ БОРТОВ), КГ:				
Тип тягово-сцепного устройства	НУ-2	НУ-3	НУ-2	
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	2 ≈ 130 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.	2 ≈ 130 л.с.	5 ≈ 265 л.с.

ГРАБЛИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип: полуприцепные роторные
- ✔ Один ротор
- ✔ Ширина захвата 4,5 м
- ✔ Функции: сгребание, оборачивание, разбрасывание валков

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Тропическое исполнение (резино-технические изделия, ЛКП)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ГВР-420 - грабли-ворошилка роторные (с одним ротором)



ГВР-420

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип: полуприцепные роторные
- ✔ Два ротора
- ✔ Ширина захвата 6,3 м
- ✔ Функции: сгребание, оборачивание, разбрасывание валков

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Тропическое исполнение (резино-технические изделия, ЛКП)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ГВР-630 - грабли-ворошилка роторные



ГВР-630

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип: полуприцепные роторные
- ✔ Два ротора
- ✔ Ширина захвата 7,0 м
- ✔ Функции: сгребание, оборачивание, разбрасывание валков

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Тропическое исполнение (резино-технические изделия, ЛКП)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ГР-700П "Каскад" - грабли роторные, оснащены поворотным редуктором с двумя роторами



ГР-700П "Каскад"

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип: прицепные колесные
- ✔ Ширина захвата 6,3 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Тропическое исполнение (резино-технические изделия, ЛКП)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ГК-630 - грабли колесные



ГК-630

ГРАБЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СГРЕБАНИЯ СКОШЕННЫХ ТРАВ В ВАЛКИ ИЛИ ПРОКОСЫ, А ТАКЖЕ ВОРОШЕНИЯ ТРАВЫ В ПРОКОСАХ, ОБОРАЧИВАНИЯ ИЛИ РАССТИЛА ВАЛКОВ (КРОМЕ ГК-630).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГВР-420	ГВР-630	ГР-700П	ГК-630
Тип машины	полуприцепные, роторные	полуприцепные, роторные	полуприцепные, роторные	прицепные, колесные
Производительность при сгребании, га/ч	2,7-5,4	3,7-7,5	4,2-8,4	4,4-9,4
Производительность при ворошении, га/ч	2,7-5,4	3,7-7,5	4,0-7,9	-
Конструктивная ширина захвата при сгребании, м	4,5±0,2	6,3±0,3	7,0±0,3	6,3±0,3
Конструктивная ширина захвата при ворошении, м	4,5±0,2	6,3±0,3	6,6±0,3	-
Рабочая скорость, км/ч	6-12	6-12	6-12	7-15
Транспортная скорость, км/ч, не более	15	15	15	15
Количество роторов, шт	1	2	2	-
Частота вращения ротора при сгребании, с ⁻¹	0,8-1	1-1,25	1-1,7	-
Частота вращения ротора при ворошении, с ⁻¹	1,1-1,2	1,4-1,5	1-1,17	-
Количество двойных зубьев на одной штанге на переднем (заднем) роторе, шт	4	3	4(3)	-
Количество рабочих колес (сгребających), шт	-	-	-	14
Количество двойных зубьев на одном колесе, шт	-	-	-	20
Дорожный просвет по оси колес, мм, не менее	200	200	200	230
Шины	16х6,50-8	5,00-10	16х6,50-8	175-70R13
Раб. давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16	16
Размеры сцепной петли (D×S)	(40 ⁺³)х(30±0,2)	(40 ⁺³)х(30±0,2)	(40 ⁺³)х(30±0,2)	(40 ⁺³)х(30±0,2)
Ширина сформированного валка при сгребании, м	не более 1,4	не более 1,4	1,0-2,0	не более 1,2
Потери массы при сгребании, %, не более	2	2	2	2
Коэф.-т вспушенности после ворошения, не менее	0,3	0,3	0,3	-
Удельный расход топлива трактором, кг/га, не более	1,5	1,1	0,57	1,0
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:				
Ограждения роторов	☑	☑	☑	☒
Фартук для формирования валков	☑	☒	☑	☒
Наличие ротора	☑	☑	☑	☒
Телескопический карданный вал	☑	☑	☑	☒
Наличие гидросистемы	☑	☑	☑	☑
Цепная передача	☑	☑	☑	☒
Ременная передача	☑	☑	☑	☒
Балансирная ходовая система	☑	☑	☑	☒
Поворотный редуктор	☒	☒	☑	☒
Рабочие колеса	☒	☒	☒	☑
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ), мм, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	5000	4600	8200	7100
Ширина	4800	6600	7400	7560
Высота	1700	1450	1700	1550
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ), мм, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	5000	7150	8800	7000
Ширина	2150	1800	2150	2500
Высота	2600	2280	2600	1750
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП И НАДСТАВНЫХ БОРТОВ), кг:	900	1100	1840	1350
Тип тягово-сцепного устройства	ТСУ-1Ж	ТСУ-1Ж	ТСУ-1Ж	ТСУ-1Ж
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	0,9-1,4 ≈ 50-88 л.с.	0,9-1,4 ≈ 50-88 л.с.	0,9-1,4 ≈ 50-88 л.с.	0,9-1,4 ≈ 50-88 л.с.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: полуприцепной
- ✓ Усиленный подборщик с резиновым опорным катком
- ✓ Усиленные приводные цепи
- ✓ Защита от перегрузок рабочих механизмов

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Счетчик тюков
- Дополнительная задняя фара, для работы в темное время суток
- Колесная балка с двумя большими колесами (вне габарита машины)
- Устройство для загрузки тюков в прицеп, с петлей для прицепа

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ППТ-160 "BEAVER" - пресс-подборщик тюковый



ППТ-160 "BEAVER"

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: полуприцепной
- ✓ Функциональная возможность обмотки шпагатом
- ✓ Камера прессования постоянного типа
- ✓ Цепочно-планчатый прессующий механизм
- ✓ Унифицированная гидросистема

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Шина 13,0/75-16
- Система информационно-управляющая
- Усиленный подборщик с прорезиненными опорными катками
- Усиленный прессующий механизм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПР-Ф-110М - пресс-подборщик рулонный



ПР-Ф-110М

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: полуприцепной
- ✓ Функциональная возможность обмотки шпагатом и сеткой
- ✓ Камера прессования постоянного типа
- ✓ Цепочно-планчатый прессующий механизм
- ✓ Унифицированная гидросистема

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Шина 13,0/75-16
- Система информационно-управляющая
- Усиленный подборщик с прорезиненными опорными катками
- Усиленный прессующий механизм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПР-Ф-110С - пресс-подборщик с обмоткой рулонов шпагатом или сеткой



ПР-Ф-110С

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: полуприцепной
- ✓ Функциональная возможность обмотки шпагатом
- ✓ Камера прессования постоянного типа
- ✓ Цепочно-планчатый прессующий механизм
- ✓ Унифицированная гидросистема

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Шины 13,0/75-16
- Система информационно-управляющая
- Усиленный прессующий механизм
- Усиленный подборщик с прорезиненными опорными катками

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПР-Ф-145М - пресс-подборщик рулонный



ПР-Ф-145М

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ РУЛОННЫЕ И ИХ МОДИФИКАЦИИ С КАМЕРОЙ ПРЕССОВАНИЯ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТИПА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДБОРА ВАЛКОВ СЕНА, СОЛОМЫ, ПОДВЯЛЕННОЙ ТРАВЫ С ПРЕССОВАНИЕМ ИХ В РУЛОНЫ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБМОТКОЙ ШПАГАТОМ ИЛИ СЕТКОЙ. ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ТЮКОВЫЙ ППТ-160 «BEAVER» ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДБОРА И ПРЕССОВАНИЯ ВАЛКОВ СЕНА ЕСТЕСТВЕННЫХ И СЕЯННЫХ ТРАВ И СОЛОМЫ В ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТЮКИ С ОБВЯЗКОЙ ИХ ШПАГАТОМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ППТ-160«BEAVER»	ПР-Ф-110М	ПР-Ф-110С	ПР-Ф-145М
Тип	полуприцепной	полуприцепной	полуприцепной	полуприцепной
Размеры рулона (диаметр/длина), см	-	110/120	110/120	145/120
Размеры тюка (длина/ширина/высота), см	30-130/46 ⁺³ /36 ⁺³	-	-	-
Сечение камеры прессования (ширина-высота), мм	460 ⁺⁵ /360 ⁺⁵	-	-	-
Конструктивная ширина захвата, см	165±2,5	145	145	145
Размер колеи, мм	2310±25	2050±50	2050±50	2050±50
Рабочая скорость, км/ч	5-10	4-10	4-10	4-10
Транспортная скорость, км/ч, не более	15	15	15	15
Плотность прессования на сене, кг/м ³	150-200	85-175	85-175	120-180
Плотность прессования на соломе, кг/м ³	80-150	55-115	55-115	80-120
Плотность прессования на подвяленной траве, кг/м ³	-	-	-	-
Масса рулона (тюка) на сене, кг	33	120-200	120-200	220-370
Масса рулона (тюка) на соломе, кг	26,5	80-130	80-130	150-240
Масса рулона на подвяленной траве, кг	-	-	-	-
Полнота подбора убираемой массы на сене, соломе, подвяленной траве, %, не менее	-	98	98	98
Полнота подбора убираемой массы на соломе, %, не менее	-	95	95	95
Потребляемая мощность, кВт	22	30	30	35
Производительность за час основного времени на сене, т, не менее	7,0	3,1	3,3	3,8
Производительность за час основного времени на соломе, т, не менее	4,0	2,2	2,5	2,8
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16	16
Дорожный просвет (по скатам подборщика), мм	230	300	300	300
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:				
Телескопический кардан	☑	☑	☑	☑
Универсальная система управления СУУП-П.02	☑	☑	☑	☑
Обмотка шпагатом	☑	☑	☑	☑
Обмотка сеткой	☒	☒	☑	☒
Обмотка полимерной пленкой	☒	☒	☒	☒
Съемное дышло	☒	☑	☒	☑
Шина 9,00-16/10,00-16	☑	☑	☑	☑
Шина 16х6,5-8	☒	☒	☒	☒
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	4120	4030	4030	4150
Ширина	2725	2300	2300	2300
Высота	1665	2200	2200	2400
МАССА (БЕЗ ЗИП И ДОП. КОМПЛЕКТАЦИИ), КГ:	1800	1700±50	2020±50	1900±50
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	0,9-1,4 ≈ 50-88 л.с.	0,9-1,4 ≈ 50-88 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.	0,9-1,4 ≈ 50-88 л.с.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: полуприцепной
- ✓ Функциональная возможность обмотки шпагатом и сеткой
- ✓ Камера прессования постоянного типа, цепочно-планчатый прессующий механизм
- ✓ Унифицированная гидросистема

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Шины 13,0/75-16
- Система информационно-управляющая
- Усиленный подборщик с прорезиненными опорными катками
- Усиленный прессующий механизм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПР-Ф-145С - пресс-подборщик рулонный



ПР-Ф-145С

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: полуприцепной
- ✓ Увеличенная ширина пресс-подборщика
- ✓ Функциональная возможность обмотки рукавов шпагатом или сеткой
- ✓ Усиленный прессующий механизм
- ✓ Система универсальная управления пресс-подборщиком СУУП-П.02

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Шины 13,0/75-16
- Система информационно-управляющая
- Усиленный подборщик с прорезиненными опорными катками
- Усиленный прессующий механизм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПР-Ф-145СШ - Пресс-подборщик с обмоткой рулонов шпагатом или сеткой и с увеличенной шириной подборщика: 190 см



ПР-Ф-145СШ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: полуприцепной
- ✓ Функциональная возможность обмотки шпагатом
- ✓ Камера прессования постоянного типа
- ✓ Цепочно-планчатый прессующий механизм
- ✓ Унифицированная гидросистема

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Шины 13,0/75-16
- Система информационно-управляющая
- Усиленный подборщик с прорезиненными опорными катками.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПР-Ф-180М - пресс-подборщик рулонный



ПР-Ф-180М

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ РУЛОННЫЕ И ИХ МОДИФИКАЦИИ С КАМЕРОЙ ПРЕССОВАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТИПА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДБОРА ВАЛКОВ СЕНА, СОЛОМЫ, С ПРЕССОВАНИЕМ ИХ В РУЛОНЫ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБМОТКОЙ ШПАГАТОМ ИЛИ СЕТКОЙ (ПР-Ф-145СШ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПР-Ф-145С	ПР-Ф-145СШ	ПР-Ф-180М
Тип	полуприцепной	полуприцепной	полуприцепной
Размеры рулона (диаметр/длина), см	145/120	145/120	180/150
Размеры тюка (длина/ширина/высота), см	-	-	-
Сечение камеры прессования (ширина-высота), мм	-	-	-
Конструктивная ширина захвата, см	145	190	165
Размер колеи, мм	2050±50	2050±50	2200±25
Рабочая скорость, км/ч	4-10	4-10	4-10
Транспортная скорость, км/ч, не более	15	15	15
Плотность прессования на сене, кг/м ³	120-180	120-200	120-180
Плотность прессования на соломе, кг/м ³	80-120	80-120	80-100
Плотность прессования на подвяленной траве, кг/м ³	-	-	-
Масса рулона (тюка) на сене, кг	220-370	220-370	450-700
Масса рулона (тюка) на соломе, кг	150-240	150-240	300-400
Масса рулона на подвяленной траве, кг	-	-	-
Полнота подбора убираемой массы на сене, соломе, подвяленной траве, %, не менее	98	98	98
Полнота подбора убираемой массы на соломе, %, не менее	95	95	95
Потребляемая мощность, кВт	38	38	45
Производительность за час основного времени на сене, т, не менее	4,6	4,6	12,6
Производительность за час основного времени на соломе, т, не менее	3,6	3,6	9,1
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16
Дорожный просвет (по скатам подборщика), мм	300	300	300
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:			
Телескопический кардан	☑	☑	☑
Универсальная система управления СУУП-П.02	☑	☑	☒
Обмотка шпагатом	☑	☑	☑
Обмотка сеткой	☑	☑	☒
Обмотка полимерной пленкой	☒	☒	☒
Съемное дышло	☒	☒	☑
Шина 9,00-16/10,00-16	☑	☑	☑
Шина 16х6,5-8	☒	☑	☒
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:			
Длина	4350	4350	4100
Ширина	2300	2370	2500
Высота	2400	2400	2800
МАССА (БЕЗ ЗИП И ДОП. КОМПЛЕКТАЦИИ), КГ:	2220±50	2750±60	2350±60
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4 ≈ 80-88 л.с.	2 ≈ 130 л.с.	2 ≈ 130 л.с.

МАШИНЫ ДЛЯ УПАКОВКИ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА И РАЗЛИЧНЫХ КОРМОВ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: полуприцепной
- ☑ Упаковка кормов в полимерный рукав диаметром 2,7 м и длиной до 75 м
- ☑ Регулируемая плотность прессования

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

УСМ-1 - упаковщик силосно-сенажной массы
и (или) сырого свекловичного жома;
УСМ-1-1 - упаковщик влажного плющеного зерна
(вместо подающего транспортера установлен приемный бункер)



УСМ-1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: полуприцепной
- ☑ Раздробление 100% зерна
- ☑ Регулировка степени измельчения с помощью сменных сит
- ☑ Возможность внесения консерванта в процессе измельчения зерна
- ☑ Возможность заполнения емкости для консерванта с помощью насоса установки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ИУВЗ-20М - измельчитель влажного зерна передвижной,
производительностью 20т в час, с функцией закладки измельченной
массы в герметичный полимерный рукав диаметром 1,5 м
ИУВЗ-10М - измельчитель влажного зерна передвижной, производительностью
10т в час, с функцией закладки измельченной массы в герметичный
полимерный рукав диаметром 1,5 м



ИУВЗ-20М

КОВШ ВИЛОЧНЫЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: навесной
- ☑ Допускается применение отделителя
для разрезания рулонов сена, соломы, сенажа
- ☑ Совместим с фронтальными погрузчиками типа АМКОДОР-342-С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Удельная плотность корма, кг/м ³	500-700
Влажность корма, %	50-70
Вместимость, м ³	1,7
Рабочая ширина, мм	1800
Высота раскрытия, мм	1300
Количество фронтальных ножей, шт	9
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (L/W/H), мм:	1850/2050/1450
МАССА, кг	1500



KB-1,8

УПАКОВЩИКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ НА ХРАНЕНИЕ В ПОЛИМЕРНЫЙ РУКАВ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ СИЛОСНО-СЕНАЖНОЙ МАССЫ, СЫРОГО СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА И ВЛАЖНОГО ПЛЮЩЕННОГО ЗЕРНА (УСМ-1). ИУВЗ-20М ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ, РЖИ, КУКУРУЗЫ, ЯЧМЕНЯ, ОВСА, ТРИТИКАЛЕ И ИХ СМЕСЕЙ С ВЛАЖНОСТЬЮ ДО 35% С ЦЕЛЬЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К СКАРМЛИВАНИЮ КРУПНОРОГАТОМУ СКОТУ, СВИНЬЯМ ИЛИ ПТИЦЕ. КВ-1,8 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ СИЛОСА ИЛИ СЕНАЖА ИЗ ОБЩЕЙ МАССЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		УСМ-1
Тип		полуприцепной
Частота вращения набивателя, с-1		0,6±0,05
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин		1000
Диаметр набивателя, мм		540±10
Рабочая длина набивателя, мм		2530±20
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более		16,0
Транспортная скорость, км/ч, не более		5,0
Плотность корма в рукаве, кг/м ³		450-650
Влажность закладываемой на хранение силосно-сенажной массы		55-75
Влажность закладываемого на хранение сырого свекловичного жома		70-80
Количество силосно-сенажной массы, сырого свекловичного жома загружаемых в рукав (при диаметре 2,7 м, длине 75 м и влажности 75 %), т		185-250
Давление торможения в системе регулирования плотности заполнения рукав, МПа		1-60
Производительность за час основного времени на упаковке силоса, т, не менее		40
Производительность за час основного времени на упаковке сенажа, т, не менее		30
Производительность за час основного времени на упаковке сырого свекловичного жома, т		90
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ., НЕ БОЛЕЕ:		
Длина (в транспортном/в рабочем положении)		7600/5650
Ширина (в транспортном/в рабочем положении)		2400/6800
Высота (в транспортном/в рабочем положении)		3700/3600
МАССА, КГ.:		8500
	ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА	2
	МОЩНОСТЬ	≈ 130 л.с.

		ИУВЗ-20М
Тип		полуприцепной
Производительность за час сменного времени (в зависимости от влажности). т		18
Установленная мощность привода, кВт, не более		90
Объем приемного бункера, м ³		2
Объем емкости для консерванта, л		200
Высота загрузки, м, не менее		2,95
Диаметр барабана с молотками, мм		540
Диаметр выгрузного шнека, мм		250
Частота вращения барабана, мин-1		2500-3000
Диаметр упаковочного рукава для изм. зерна, м		1,5±0,01
Диаметр ячеек сменных сит, мм		6,10,14,18,24
Удельный расход электроэнергии, кВт·ч /т, не более		-
Удельный расход топлива, кг/т, не более		2
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:		
Установка для подачи консерванта		✓
Упаковка измельченного зерна в полимерный рукав		✓
Выгрузной шнек		✗
Карданный вал с обгонной и предохранительной муфтами		✓
Тормозные башмаки		✓
Набор сменных сит		✓
Привод измельчителя от электродвигателя		✗
Привод измельчителя от дизельного двигателя		✗
Привод измельчителя от ВОМ трактора		✓
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ , ММ, НЕ БОЛЕЕ:		
Длина (в транспортном/в рабочем положении)		4000
Ширина (в транспортном/в рабочем положении)		2600
Высота (в транспортном/в рабочем положении)		2900
КОНСТРУКЦИОННАЯ МАССА, КГ, НЕ БОЛЕЕ		2200
	ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА	2
	МОЩНОСТЬ	≈ 130 л.с.

МАШИНЫ ДЛЯ УПАКОВКИ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЗЕРНА

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ РУЛОНОВ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: полуприцепной
- ✓ Наличие функции самозагрузки, при установке рулонов на торец
- ✓ Плавная регулировка скорости вращения барабана
- ✓ Наличие сменного выгрузного раструба для загрузки измельчённой массы в транспортное средство

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Дополнительный комплект ножей
- Дистанционное управление скоростью вращения барабана

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ИРК-145 – измельчители рулонов грубых кормов



ИРК-145

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: полуприцепной
- ✓ Наличие функции самозагрузки рулонов, при работе с упором крайнего рулона
- ✓ Плавная регулировка скорости подающего транспортера
- ✓ Дистанционное управление скоростью подающего транспортера
- ✓ Две скорости вращения метателя
- ✓ Возможность подстила измельченной массы (с пониженным пылением) через нижнее выгрузное окно (слева по ходу движения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Дополнительный комплект ножей
- Гидравлическое управление модулем режущим

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ИГК-5М – измельчители рулонов грубых кормов

ИГК-5МП – измельчители рулонов грубых кормов с поворотным раструбом



ИГК-5МП

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: стационарный
- ✓ Наличие подающего транспортера на три рулона
- ✓ Наличие функции самозагрузки, при работе с подающим транспортером
- ✓ Изменение угла наклона барабана с помощью ручного гидропривода
- ✓ Наличие сменного выгрузного раструба для загрузки измельчённой массы в транспорт

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Дополнительный комплект ножей и молотков
- Дополнительный комплект ножей для измельчения сенажа в рулонах
- Частотный преобразователь для управления эл. двигателем вращения барабана (плавное изменение скорости вращения барабана)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ИСС-180 – измельчитель соломы стационарный с подающим транспортером

ИРСС-180 – измельчитель соломы стационарный без подающего транспортера



ИСС-180

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ИРК-145, ИГК-5М/ИГК-5МП ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ САМОЗАГРУЗКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ РУЛОНОВ ГРУБЫХ КОРМОВ И РАЗДАЧИ ИЗМЕЛЬЧЁННОЙ МАССЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ В КОРМУШКИ ИЛИ НА КОРМОВОЙ СТОЛ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ПОДСТИЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА В СТОЙЛА ИЛИ НА ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ. ИСС-180 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАГРУЗКИ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СУХИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РУЛОНАХ В СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ С ВЫГРУЗКОЙ МАТЕРИАЛА НАВАЛОМ ИЛИ В ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ИРК-145	ИГК-5М/ИГК-5МП
Тип	полуприцепной	полуприцепной
Грузоподъемность, кг	800	1600
Количество загружаемых рулонов, шт.	1	2
Параметры измельчаемых рулонов (длина, диаметр), не более, мм	1200/1600	1500/1800
Степень измельчения, мм (длина измельченной фракции)	50...200	20...200
Тип измельчающего органа	фреза	барабан
Привод измельчающего органа: ВОМ трактора (об./мин)	1000	540
Дальность подачи, м, не более	6	16,0
Гидравлически управляемая загрузка рулона	+	+
Система дополнительного измельчения	-	+
Колесная колея, мм	1750	1920
Дорожный просвет, мм	300	300
Тормозная система	-	+
Максимальная скорость, км/ч	25	15
Производительность при измельчении рулонов, шт./ч	до 7	до 12
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ., НЕ БОЛЕЕ:		
Длина	3800	4950
Ширина	2400	2260
Высота	2600	2610
МАССА, КГ.:	1550	3350
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.

	ИСС-180
Тип	стационарный
Привод измельчителя	электрический
Привод подающего транспортёра	электрический
Грузоподъемность, кг	800
Количество загружаемых рулонов, шт.	1
Вместимость транспортёра подающего, количество рулонов, шт.	3
Параметры измельчаемых рулонов (длина, диаметр), не более, мм	1500/1800
Плотность рулона, кг/м ³	150-400
Степень измельчения (в зависимости от ячеек сита (22, 26, 36), мм	10...36
Потребляемая мощность, кВт, не более	47,6
Тип измельчающего органа	ротор с ножами и молотковым механизмом измельчения
Влажность материала в рулонах, %, не более	35
Полнота выгрузки, %, не менее	98
Производительность при измельчении рулонов, шт./ч	до 6
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:	
Длина (с подающим транспортером/без транспортёра)	9000/3700
Ширина (в транспортном/в рабочем положении)	2600
Высота (в транспортном/в рабочем положении)	3000
МАССА, КГ:	3200

КОРМОРАЗДАТЧИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Вместимость бункера 8 м³
- ✓ Наличие электронной системы взвешивания
- ✓ Один вертикальный перемешивающий шнек
- ✓ Выгрузной конвейер
- ✓ Толщина стенки бункера 8 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Без электронной системы взвешивания

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

СРВ-8 - кормораздатчик с выгрузным конвейером



СРВ-8

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Вместимость бункера 8 м³
- ✓ Наличие электронной системы взвешивания
- ✓ Один вертикальный перемешивающий шнек
- ✓ Выгрузной конвейер
- ✓ Толщина стенки бункера 8 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Без электронной системы взвешивания

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

СРВ-8Б - кормораздатчик с двумя выгрузными окнами



СРВ-8Б

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Вместимость бункера 12 м³
- ✓ Наличие электронной системы взвешивания
- ✓ Два вертикальных шнека
- ✓ Толщина стенки бункера 8 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Без электронной системы взвешивания
- Ограничительный обод (предотвращение вываливания кормосмеси)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ИСРВ-12 - кормораздатчик

ИСРВ-12-1 - кормораздатчик с понижающим редуктором привода шнека



ИСРВ-12

КОРМОРАЗДАТЧИКИ СРВ-8, ИСРВ-12 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ , СМЕШИВАНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И РАЗДАЧИ СМЕСЕЙ СТЕБЕЛЬЧАТЫХ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ С ИНДИКАЦИЕЙ ИХ МАССЫ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СРВ-8	СРВ-8Б	ИСРВ-12
Тип	полуприцепной	полуприцепной	полуприцепной
Грузоподъемность (конструктивная), кг, не более	3000	3000	4500
Вместимость бункера, м³	8±0,5	8±0,5	12±0,5
Погрузочная высота, мм, не более	2800	2600	2600
Дорожный поросвет, мм, не более	250	300	250
Размер колеи, мм	1775±25	1760±25	1775±25
Статическая вертикальная нагрузка на ТСУ трактора (ТСУ-2В (вилка), кН, не более	20	14	20
Максимальная высота подачи кормосмеси через правое выгрузное окно, м, не более	0,75	-	0,75
Рабочая скорость (при раздаче кормосмеси), км/ч	3	3	3
Транспортная скорость, км/ч	12	12	12
Сохранность кормосмеси при транспортировании, %	100	100	100
Полнота выгрузки, %	98	98	98
Минимальный предел выдачи корма, кг./пог. м	5,0	7,5	5,0
Максимальный предел выдачи корма, кг./пог. м	35	35	35
Время смеш.-ия массы после окончания заг.-ки, мин	5-7	5-7	5-7
Неравномерность смешивания кормов, %	20	20	20
Неравномерность раздачи кормов по длине кормовой линии, %	16	16	20
Невозвратимые потери корма при раздаче, %	не допускаются	не допускаются	не допускаются
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16
Требования к системе контроля идикации масс загр. компонентов нижний предел, кг, не более	5	5	5
Требования к системе контроля идикации масс загр. компонентов верхний предел, кг, не более	4500	4500	4500
Допускаемая погр.-сть системы контроля индикации массы загружаемых компонентов, кг, не более	±5	±5	±5
Размеры сцепной петли (DxS)	50 ⁺⁵ x 30 ⁺²	50 ⁺⁵ x 30 ⁺²	50 ⁺⁵ x 30 ⁺²
Произв.-ть при погрузке,смешивании,раздаче,т/ч	9	9	16
Потребляемая мощность, кВт, не более	50	50	50
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:			
Телескопический карданный вал	☑	☑	☑
Электронное взвешивающее устройство	☑	☑	☑
Наличие смотровой площадки и лестницы	☑	☑	☑
Ручной стояночный тормоз	☑	☑	☑
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:			
Длина	4400	4500	5900
Ширина (в транспортном положении)	2300	2250	2300
Ширина (в рабочем положении)	2300	2250	2300
Высота	2800	2600	2600
МАССА (БЕЗ ЗИП И ДОП. КОМПЛЕКТАЦИИ), КГ:	3100	2900	4900
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.

КОРМОРАЗДАТЧИК

КОРМОРАЗДАТЧИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Вместимость бункера 12 м³
- ✓ Наличие электронной системы взвешивания
- ✓ Два горизонтальных шнека
- ✓ Выгрузной конвейер на правую сторону

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Два выгрузных конвейера с двух сторон
- Два выгрузных лотка с двух сторон
- Без электронной системы взвешивания
- Наличие удерживателей (от вываливания корма), 2 шт.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

РСК-12-1 - кормораздатчик с автономной маслостанцией

РСК-12-2 - кормораздатчик с выгрузкой на обе стороны

РСК-12-3 - кормораздатчик с грейферным погрузчиком

РСК-12-4 - кормораздатчик с двухскоростным редуктором



РСК-12-2

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Вместимость бункера 17 м³
- ✓ Наличие электронной системы взвешивания
- ✓ Два горизонтальных шнека
- ✓ Выгрузной конвейер на правую сторону

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Два выгрузных конвейера с двух сторон
- Два выгрузных лотка с двух сторон
- Без электронной системы взвешивания

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

РСК-17 - кормораздатчик



РСК-17

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Вместимость бункера 12 м³
- ✓ Наличие электронной системы взвешивания
- ✓ Два горизонтальных шнека
- ✓ Выгрузной конвейер на правую сторону

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Два выгрузных конвейера с двух сторон
- Два выгрузных лотка с двух сторон
- Без электронной системы взвешивания

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПРСК-12 - кормораздатчик с погрузочной фрезой



ПРСК-12

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Возможность транспортировки грузов
- ✓ Возможность выгрузки назад (через задний борт)
- ✓ Реверсивная работа продольного конвейера
- ✓ Регулируемая скорость продольного конвейера

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Изменение размера колеи

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КР-Ф-10-1 - кормораздатчик с уменьшенными габаритными размерами

КР-Ф-10-2 - кормораздатчик



КР-Ф-10-2

КОРМОРАЗДАТЧИКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ (ПРСК-12, РСК-12-3), ДОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ (ПРСК-12, РСК-12-1, РСК-12-2, РСК-12-3, РСК-12-4, РСК-17), СМЕШИВАНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И РАЗДАЧИ СМЕСЕЙ СТЕБЕЛЬЧАТЫХ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ С ИНДИКАЦИЕЙ ИХ МАССЫ (КРОМЕ КР-Ф-10-1, КР-Ф-10-2).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	РСК-12-2	РСК-17	ПРСК-12	КРФ-10-2
Тип	полуприцепной	полуприцепной	полуприцепной	полуприцепной
Грузоподъемность (конструктивная), кг, не более	4300	6100	4300	4300
Вместимость бункера, м³	12±0,5	17±0,5	12±0,5	10±0,5
Погрузочная высота, мм, не более	2500	2650	2500	2550
Дорожный поросвет, мм, не более	250	250	300	300
Высота подъема фрезы, мм, не более	-	-	3500	-
Размер колеи, мм	1575±25	1675±25	1675±25	1680±25
Статическая вертикальная нагрузка на ТСУ трактора (ТСУ-2 (гидрофицированный крюк), кН, не более	-	-	-	14
Статическая вертикальная нагрузка на ТСУ трактора (ТСУ-2В (вилка), кН, не более	14	20	20	-
Максимальная высота подачи кормосмеси через правое выгрузное окно, м, не более	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальная высота подачи кормосмеси через левое выгрузное окно, м, не более	на кормовой стол	на кормовой стол	на кормовой стол	-
Рабочая скорость (при раздаче кормосмеси), км/ч	3	3	3	3
Транспортная скорость, км/ч	10	10	10	25
Сохранность кормосмеси при транспортировании, %	100	100	100	100
Полнота выгрузки, %	98	98	98	98
Минимальный предел выдачи корма, кг/пог. м	7,5	7,5	7,5	7,5
Максимальный предел выдачи корма, кг/пог. м	35,0	35,0	35,0	35,0
Время смеш.-ия массы после окончания заг.-ки, мин	5-7	7-10	5-7	-
Неравномерность смешивания кормов, %	20	20	20	-
Неравномерность раздачи кормов по длине кормовой линии, %	16	16	20	-
Невозвратимые потери корма при раздаче, %	не допускаются	не допускаются	не допускаются	не допускаются
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16	16
Рабочее давление в гидросистеме вращения фрезы, МПа, не более	-	-	23	-
Требования к системе контроля идикации масс загр. компонентов нижний предел, кг, не более	5	5	5	-
Требования к системе контроля идикации масс загр. компонентов верхний предел, кг, не более	4500	10000	4500	-
Допускаемая погр.-сть системы контроля индикации массы загружаемых компонентов, кг, не более	±5	±5	±5	-
Размеры сцепной петли (DxS)	50 ⁺⁵ x 30 ⁺²	50 ⁺⁵ x 30 ⁺²	50 ⁺⁵ x 30 ⁺²	50 ⁺⁵ x 30 ⁺²
Произв.-ть при самозагрузке,смешивании,раздаче,т/ч	-	-	10	-
Произв.-ть при погрузке,смешивании,раздаче,т/ч	20,5	23,6	20,5	11,3
Потребляемая мощность, кВт, не более	50	70	50	30
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:				
Телескопический карданный вал	☑	☑	☑	☑
Электронное взвешивающее устройство	☑	☑	☑	☑
Ручной стояночный тормоз	☑	☑	☑	☑
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	6100	6950	7300	6700
Ширина (в транспортном положении)	2070	2070	2070	2250
Ширина (в рабочем положении)	2500	2500	2500	2250
Высота (в рабочем положении)	2500	2650	2500	2550
МАССА (БЕЗ ЗИП И ДОП. КОМПЛЕКТАЦИИ), КГ:	4300	4900	5300	2850
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА	1,4	2	1,4	1,4
МОЩНОСТЬ	≈ 80-88 л.с.	≈ 130 л.с.	≈ 80-88 л.с.	≈ 80-88 л.с.

КОРМОРАЗДАТЧИК

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ЛЬНА

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: навесной
- ☑ Компоновка из 3-х секций
- ☑ Граблины с пружинными зубьями
- ☑ Ширина захвата 4,5 м

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ВЛН-4,5 - вспушиватель лент льна предназначен для отрывания ленты льна на льнище с целью снижения влажности стеблей и улучшения условий их подбора



ВЛН-4,5

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: полуприцепной
- ☑ Оборачивающий ленточный транспортер
- ☑ Предохранительная муфта
- ☑ Ширина теребления 1,5 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Резино-технические изделия (сменные прессующие ремни)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ОЛ-140 - оборачиватель лент льна предназначен для оборачивания лент льносоломой в процессе вылежки в тресту, а также перед подбором тресты с целью ее естественной сушки и улучшения условий для уборки



ОЛ-140

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: полуприцепной
- ☑ Ленточная камера прессования переменного типа
- ☑ Возможность регулирования плотности прессования в рулоне
- ☑ Ширина захвата 1,3 м/ кол-во лент 1 шт
- ☑ Адаптированы к агротехническому состоянию низкоурожайных посевов льна РФ и РБ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Резино-технические изделия (сменные прессующие ремни)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПРЛ-150 - пресс-подборщик с камерой прессования переменного объема для заготовки льнотресты в рулонах с прокладкой двух нитей шпагата между слоями в рулоне и последующей внешней обвязкой
 ПРЛ-150АМ - пресс-подборщик оснащенный информационно-управляющей системой
 ПРЛ-150МГ - пресс-подборщик оснащенный гидроприводом с микропроцессорной системой управления



ПРЛ-150

ВСПУШИВАТЕЛЬ ЛЕНТ ЛЬНА ВЛН-4,5 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТРЫВАНИЯ ЛЕНТЫ ЛЬНА НА ЛЬНИЩЕ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ СТЕБЛЕЙ И УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ПОДБОРА. ОБОРАЧИВАТЕЛЬ ЛЕНТ ЛЬНА ОЛ-140 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБОРАЧИВАНИЯ ЛЕНТ ЛЬНОСОЛОМЫ В ПРОЦЕССЕ ВЫЛЕЖКИ В ТРЕСТУ, А ТАКЖЕ ПЕРЕД ПОДБОРОМ ТРЕСТЫ. ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ СЕРИИ ПРЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УБОРКИ ЛЬНОТРЕСТЫ С ПРЕССОВАНИЕМ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РУЛОНЫ С ПРОКЛАДКОЙ ДВУХ НИТЕЙ ШПАГАТА МЕЖДУ СЛОЯМИ В РУЛОНЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ВНЕШНЕЙ ОБВЯЗКОЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОЛ-140	
Тип	полуприцепной
Ширина лент конвейеров, мм, не менее	150
Высота колков конвейеров, мм, не менее	50
Дорожный просвет, мм, не менее	300
Радиус поворота, м, не более	12
Рабочая скорость, км/ч, не более	8,0
Транспортная скорость, км/ч, не более	15
Производительность за 1 ч основного времени (при ширине тербления 1,5 м, длине гона 600-1000 м),га/ч	1,20
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16,0
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:	
Длина (в транспортном/в рабочем положении)	5300/5300
Ширина (в транспортном/в рабочем положении)	3740/3740
Высота (в транспортном/в рабочем положении)	2000/1980
МАССА, КГ:	980
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4 ≈ 80-88 л.с.

ВЛН-4,5	
Тип	навесной
Дорожный просвет, мм, не менее	300
Рабочая скорость, км/ч	6-10
Транспортная скорость, км/ч, не более	15
Производительность за 1 ч основного времени, га/ч	2,7-5,4
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16,0
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:	
Длина в рабочем положении	2050
Ширина в рабочем положении	4400
Высота в рабочем положении	1000
Длина в транспортном положении	2050
Ширина в транспортном положении	4400
Высота в транспортном положении	1310
МАССА (БЕЗ ЗИП), КГ:	1450
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4 ≈ 80-88 л.с.

	ПРЛ-150	ПРЛ-150АМ	ПРЛ-150МГ
Тип	полуприцепной	полуприцепной	полуприцепной
Рабочая скорость, км/ч	6,0-10,0	10,0-15,0	10,0-15,0
Транспортная скорость, км/ч, не более	15	15	15
Конструктивная ширина захвата подборщика, м (кол-во лент)	1,3 (1)	1,3 (1)	1,3 (1)
Размер колеи, мм	2000±25	2000±25	2200±25
Дорожный просвет (по скатам подборщика), мм	250	250	250
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16,0	16,0	23,0
Частота вращения ВОМ, об/мин	540	540	1000
Параметры рулона (масса,кг/диаметр,см/ширина,см)	220±50/150/120	220±50/150/120	220±50/150/120
Плотность рулона, кг/м ³	90-120	90-120	90-120
Коэффициент конусности рулона	0,93-1,06	0,93-1,06	0,93-1,06
Засоренность рулона, %, не более	3,0	3,0	3,0
Растянутасть ленты в рулоне, раз, не более	1,3	1,3	1,3
Расход обвязочного шпагата при наружной обвязке рулона, (с линейной плотн-ю 4500 текс, Ø 1,5м и массой 250 кг), кг/т	1,4	1,4	1,4
Расход обвязочного шпагата при прокладке двух нитей шпагата по всей длине ленты льна и наружной обвязке рулона, (с линейной плотн-ю 4500 текс, Ø 1,5 м и массой 250 кг), кг/т	5,6	5,6	5,6
Производительность за 1 ч эксплуат-го времени, га	0,6	0,6	0,8
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:			
Длина	3800	3800	3800
Ширина	2380	2380	2380
Высота	2380	2380	2380
МАССА, КГ:	2100±50	2100±50	2700±20
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.

ПОЛУПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Грузоподъемность 6 т
- ☑ Одноосная ходовая система
- ☑ Герметичный кузов
- ☑ Скошенный задний борт

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Надставные металлические борта высотой 200 мм
- Увеличенная толщина пола/бортов
- Сменная сцепная петля

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПСТ-6 - полуприцеп тракторный грузоподъемностью 6 т



ПСТ-6

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Грузоподъемность 9,5 т
- ☑ Двухосная ходовая система
- ☑ Задний борт поднимается автоматически при подъеме кузова
- ☑ Задний борт имеет распашные двери для ручной загрузки/разгрузки грузов

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Гидравлический задний борт
- Задний борт со шнековым приспособлением ПНШ-1-01 для механизированной загрузки посевных агрегатов
- Надставные металлические борта высотой 200 мм
- Надставные сетчатые борта высотой 800 мм
- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Гидравлическая тормозная система
- Рессорно-балансирная подвеска
- Грязезащитные пластиковые щитки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



ПСТ-9 - полуприцеп тракторный грузоподъемностью 9,5 т



ПСТ-9

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Грузоподъемность 12 т
- ☑ Двухосная ходовая система
- ☑ Задний борт поднимается автоматически при подъеме кузова
- ☑ Задний борт имеет распашные двери для ручной загрузки/разгрузки грузов

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Гидравлический задний борт
- Задний борт со шнековым приспособлением ПНШ-1-01 для механизированной загрузки посевных агрегатов
- Надставные металлические борта высотой 200 мм
- Надставные сетчатые борта высотой 800 мм
- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Гидравлическая тормозная система
- Рессорно-балансирная подвеска
- Грязезащитные пластиковые щитки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



ПСТ-12 - полуприцеп тракторный грузоподъемностью 12 т



ПСТ-12

ПОЛУПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МЕСТНЫМ ДОРОГАМ IV-VI КАТЕГОРИЙ И В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ (БЕЗ ВЫЕЗДА НА ДОРОГИ I-III КАТЕГОРИЙ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛУПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ

	ПСТ-6	ПСТ-9	ПСТ-12
Тип	полуприцеп	полуприцеп	полуприцеп
Грузоподъемность, т, не более	6,0	9,5	12,0
Распределение полной массы на сцепную петлю с номинальным грузом по опорам, кг, не более	1050	1300	1800
Распределение полной массы на ходовую систему с номинальным грузом по опорам, кг, не более	6725	11660	13780
Внутр. размеры кузова (длина/ширина/высота),м	3,8/1,895/1,286	4,65/2,135/1,05	4,65/2,135/1,3
Вместимость кузова, полная с надставными бортами, м³	-	12,5/17,5	14,5/19,5
Вместимость кузова, без надставных бортов, м³	7,0±0,3	10,5±0,3	12,5±0,3
Толщина пола/бортов, мм	3/3	3/2	3/2
Размер надставных бортов, мм	-	200/800	200/800
Транспортная скорость, км/ч, не более	25	25	25
Погрузочная высота по полу кузова, мм, не более	750	1275	1275
Погрузочная высота по бортам, мм, не более	2050	2325	2575
Дорожный просвет, мм, не менее	300	300	300
Шины	16,5/70-18HC10	16,5/70-18HC10	16,5/70-18HC14
Давление в шинах	0,37±0,01	0,32±0,01	0,41±0,01
Межосевое расстояние	-	1110(1250)	1110(1250)
Размер колеи, мм	2040±25	2050±25	2050±25
Минимальный радиус поворота, м	-	-	-
Угол подъема кузова, не менее	84°	50°	50°
Время подъема кузова (при подаче раб. жидк. 50 л/мин), с, не более	15	30	30
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16
Размеры сцепной петли, D×S, мм	(50 ⁺⁵)×(30 ⁺²)	(50 ⁺⁵)×(30 ⁺²)	(50 ⁺⁵)×(30 ⁺²)
Полнота выгр. кузова без ручн. доочист., %, не менее	99	99	99
Производительность за час осн. времени, т, не менее	90	135	175
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:			
Однопроводная пневматическая тормозная система	☑	☑	☑
Стояночный тормоз с механическим приводом	☑	☑	☑
Светосигнальное оборудование	☑	☑	☑
Шасси	☑	☑	☑
Кузов	☑	☑	☑
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ), мм, НЕ БОЛЕЕ:			
Длина	5145	6000	6000
Ширина	2500	2500	2500
Высота	2050	2415	2665
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)			
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.	2 ≈ 130 л.с.

ПОЛУПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 12 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Боковые борта имеют резиновые уплотнения
- ✓ Составные боковые борта (нижний, верхний)
- ✓ Принудительное закрытие нижнего бокового борта
- ✓ Рессорная ходовая система

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Увеличенная толщина пола/бортов
- Сменная сцепная петля
- Крепление для запасного колеса
- Прибор буксирный для сцепки в автопоезд с прицепом ПСТБ-17

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

☐ ПСТБ-12 - полуприцеп тракторный грузоподъемностью 12 т



ПСТБ-12

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 14 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Шины низкого давления
- ✓ Гидравлический задний борт

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Надставные металлические борта высотой 560 мм
- Надставные сетчатые борта высотой 560 мм
- Увеличенная толщина пола/бортов
- Сменная сцепная петля
- Задний смотровой люк

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПСТ-14 - полуприцеп тракторный грузоподъемностью 14 т



ПСТ-14

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 18 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Шины низкого давления
- ✓ Гидравлический задний борт

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Надставные металлические борта высотой 560 мм
- Надставные сетчатые борта высотой 560 мм
- Увеличенная толщина пола/бортов
- Сменная сцепная петля
- Задний смотровой люк

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПСТ-18 - полуприцеп тракторный грузоподъемностью 18 т



ПСТ-18

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 24 т
- ✓ Трехосная ходовая система
- ✓ Шины низкого давления
- ✓ Снижена нагрузка на ТСУ трактора
- ✓ Повышена поперечная устойчивость
- ✓ Гидравлический задний борт

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Надставные металлические борта высотой 560 мм
- Надставные сетчатые борта высотой 560 мм
- Увеличенная толщина пола/бортов
- Сменная сцепная петля
- Задний смотровой люк

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПСТ-24 - полуприцеп тракторный грузоподъемностью 24 т



ПСТ-24

ПОЛУПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ РАЗЛИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ (ОБЪЕМНЫХ И СЫПУЧИХ) ПО МЕСТНЫМ ДОРОГАМ IV-VI КАТЕГОРИЙ И В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ (БЕЗ ВЫЕЗДА НА ДОРОГИ I-III КАТЕГОРИЙ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПСТБ-12	ПСТ-14	ПСТ-18	ПСТ-24
Тип	полуприцеп	полуприцеп	полуприцеп	полуприцеп
Грузоподъемность, т, не более	12,0	14,0	18,0	24,0
Распределение полной массы на сцепную петлю с номинальным грузом по опорам, кг, не более	1800	3000	3000	2000
Распределение полной массы на ходовую систему с номинальным грузом по опорам, кг, не более	14900	15500	20000	29200
Внутр. размеры кузова (длина/ширина/высота),м	5,59/2,235/1,195	4,75/2,246/1,26	5,5/2,246/1,26	7,1/2,246/1,260
Вместимость кузова, полная с надставными бортами, м³	-	18,9	22,3	28,9
Вместимость кузова, без надставных бортов, м³	15,0±0,3	13,0±0,5	15,5±0,75	20,0±0,3
Толщина пола/бортов, мм	3/2	3/2	3/2	3/2
Размер надставных бортов, мм	-	560	560	560
Транспортная скорость, км/ч, не более	25	25	25	25
Погрузочная высота по полу кузова, мм, не более	1450	1550	1550	1550
Погрузочная высота по бортам, мм, не более	2670	2850	2850	2850
Дорожный просвет, мм, не менее	300	300	300	300
Шины	16,5/70-18HC14	20/60-22,5HC12	20/60-22,5HC16	20/60-22,5HC16(24.0/50-22,5HC12)
Давление в шинах	0,41±0,01	0,22±0,01	0,32±0,01/0,24±0,01	0,24±0,01/0,32±0,01
Межосевое расстояние	1250	1400	1400	1400
Размер колеи, мм	2040±25	2025±25	2025±25/1925±25	2025±25/1925±25
Угол подъема кузова, не менее	45°	50°	50°	50°
Время подъема кузова (при подаче раб. жидк. 50 л/мин), с, не более	30	45	45	50
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16	16
Размеры сцепной петли, D×S, мм	(50 ⁺⁵)×(30 ⁺²)	(50 ⁺⁵)×(30 ⁺²)	(50 ⁺⁵)×(30 ⁺²)	(50 ⁺⁵)×(30 ⁺²)
Полнота выгр. кузова без ручн. доочист., %, не менее	99	99	99	99
Производительность за час осн. времени, т, не менее	175	200	250	325
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:				
Однопроводная пневматическая тормозная система	☑	☑	☑	☑
Стояночный тормоз с механическим приводом	☑	☑	☑	☑
Светосигнальное оборудование	☑	☑	☑	☑
Противооткатные упоры	☑	☑	☑	☑
Крепление для запасного колеса	☒	☒	☒	☒
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ), ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	7600	6500	7250	9200
Ширина	2500	2550	2550	2550
Высота	2750	2850	2850	2850
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	4500	4500	5000	7200
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА	2	2	3-4	5
МОЩНОСТЬ	≈ 130 л.с.	≈ 130 л.с.	≈ 155-212 л.с.	≈ 265 л.с.

ПОЛУПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ

ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 4,5 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Подрессоренная передняя и задняя оси
- ✓ Разгрузка возможна на три стороны

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Увеличенная толщина пола/бортов
- Сменная сцепная петля
- Пластиковые грязевые защитные щитки колес

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- 2ПТС-4,5 - прицеп тракторный грузоподъемностью 4,5 т
- 2ПТС-4,5-1 - прицеп тракторный с надставными бортами (обшивка бортов – сетка металлическая) с принудительным открытием при выгрузке на три стороны
- 2ПТС-4,5-2 - прицеп тракторный с надставными бортами (обшивка бортов – лист металлический) с принудительным открытием при выгрузке на три стороны



2ПТС-4,5

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 6 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Подрессоренная передняя и задняя оси
- ✓ Разгрузка возможна на три стороны

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Увеличенная толщина пола/бортов
- Сменная сцепная петля
- Грязезащитные щитки колес

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- 2ПТС-6 - прицеп тракторный грузоподъемностью 6 т
- 2ПТС-6А - прицеп тракторный грузоподъемностью 6 т, с увеличенной транспортной скоростью и сниженной материалоемкостью



2ПТС-6

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 10 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Подрессоренная передняя и задняя оси
- ✓ Разгрузка возможна на три стороны

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Увеличенная толщина пола/бортов
- Сменная сцепная петля
- Грязезащитные щитки колес

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- 2ПТС-10 - прицеп тракторный грузоподъемностью 10 т



2ПТС-10

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Грузоподъемность 17 т
- ✓ Двухосная ходовая система
- ✓ Подрессоренная передняя ось
- ✓ Рессорно-балансирная задняя тележка
- ✓ Разгрузка возможна на две стороны

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Увеличенная толщина пола/бортов
- Сменная петля для сцепки в составе автопоезда с ПСТБ-12
- Грязезащитные щитки колес
- Крепление для запасного колеса

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- ПСТБ-17 - прицеп тракторный грузоподъемностью 17 т



ПСТБ-17

ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МЕСТНЫМ ДОРОГАМ IV-VI КАТЕГОРИЙ И В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ (БЕЗ ВЫЕЗДА НА ДОРОГИ I-III КАТЕГОРИЙ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	2ПТС-4,5	2ПТС-6	2ПТС-6-1/2	2ПТС-10	ПСТБ-17
Тип	прицеп	прицеп	прицеп	прицеп	прицеп
Грузоподъемность, т, не более	4,5	6,0	5,7	10,0	17,0
Распределение полной массы на переднюю ось с номинальным грузом по опорам, кг, не более	3400	4250	4250	6550	-
Распределение полной массы на заднюю ось с номинальным грузом по опорам, кг, не более	3350	4200	4200	7230	-
Распределение полной массы на сцепную петлю с номинальным грузом по опорам, кг, не более	20	20	20	20	20
Распределение полной массы на ходовую систему с номинальным грузом по опорам, кг, не более	-	-	-	-	23300
Внутр. размеры кузова (длина/ширина/высота),м	4100/2220/520	4100/2220/520	4100/2220/1500	4766/2260/897	7640/2235/1195
Вместимость кузова, м³	4,7±0,2	4,7±0,2	13,6±0,5	9,8	20,5±0,3
Открывающиеся борта кузова	боковые и задний	боковые и задний	боковые и задний	боковые и задний	боковые
Толщина пола/бортов,мм	1,5/1	2/1,5	2/1,5/1	3/2	3/2
Размер надставных бортов, мм	-	-	980	-	-
Транспортная скорость, км/ч, не более	25	25	25	25	25
Погрузочная высота по полу кузова, мм, не более	1280	1280	1280	1420	1520
Погрузочная высота по бортам, мм, не более	1800	1800	2780	2350	2740
Дорожный просвет, мм, не менее	300	300	300	300	300
Шины	9,00-16	13,0/75-16HC10	13,0/75-16HC10	16,5/70-18HC14	16,5/70-18HC14
Давление в шинах, МПа	0,35±0,01	0,31±0,01	0,31±0,01	0,41±0,01	0,41±0,01
Межосевое расстояние, мм	2720	2720	2720	3095	3875/1250
Размер колеи, мм	1950±25	1950±25	1950±25	2040±25	2040±25
Минимальный радиус поворота, м	7,5	7,5	7,5	8	8
Угол подъема кузова, не менее	45°	45°	45°	45°	45°
Время подъема кузова (при подаче раб. жидк. 50 л/мин), с, не более	30	30	30	30	50
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16	16	16
Размеры сцепной петли, D×S, мм	(50 ⁺⁵)×(30 ⁺²)	(50 ⁺⁵)×(30 ⁺²)	(50 ⁺⁵)×(30 ⁺²)	(50 ⁺⁵)×(30 ⁺²)	(50 ⁺⁵)×(30 ⁺²)
Полнота выгр. кузова без ручн. доочист., %, не менее	99	99	99	99	99
Производительность за час осн. времени, т, не менее	65	90	80	150	250
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:					
Однопроводная пневматическая тормозная система	✗	✓	✓	✓	✓
Стояночный тормоз с механическим приводом	✗	✓	✓	✓	✓
Светосигнальное оборудование	✗	✓	✓	✓	✓
Противооткатные упоры	✗	✓	✓	✓	✓
Крепление для запасного колеса	✗	✗	✗	✗	✗
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ), ММ, НЕ БОЛЕЕ:					
Длина	6350	6350	6350	7000	9715
Ширина	2400	2400	2400	2520	2500
Высота	1900	1900	3020	2500	2750
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	2250	2450	2750	3800	6100
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.	2 ≈ 130 л.с.	3-4 ≈ 155-212 л.с.

ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ

ПОЛУПРИЦЕПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Грузоподъемность 8 т
- ✔ Разгрузка без подъема кузова цепочно-планчатым транспортером
- ✔ Повышенная устойчивость полуприцепа при разгрузке
- ✔ Гидравлический задний борт с верхней навеской
- ✔ Сетчатый передний надставной борт

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Сменная сцепная петля

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПС-30-1 - полуприцеп с грузоподъемностью 8 т, с жестко закрепленными боковыми надставными бортами



ПС-30-1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Грузоподъемность 11 т /13 т
- ✔ Жестко закрепленные надставные борта
- ✔ Разгрузка без подъема кузова цепочно-планчатым транспортером
- ✔ Повышенная устойчивость полуприцепа при разгрузке
- ✔ Гидравлический задний борт с верхней навеской
- ✔ Сетчатый передний надставной борт

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Сменная сцепная петля

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПС-45 - грузоподъемность 11 т, с жестко закрепленными боковыми надставными бортами
ПС-45-1 - грузоподъемность 11 т, шарнирно закрепленными боковыми надставными бортами, управляемыми гидроцилиндрами
ПС-45А - грузоподъемность 13 т, ходовой системой на шинах низкого давления и с жестко закрепленными боковыми надставными бортами
ПС-45А-1 - грузоподъемность 13 т, ходовой системой на шинах низкого давления и с шарнирно закреп. -ми боковыми надставными бортами, управляемыми гидроцилиндрами



ПС-45А

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Грузоподъемность 14 т
- ✔ Жестко закрепленные надставные борта
- ✔ Разгрузка без подъема кузова цепочно-планчатым транспортером
- ✔ Повышенная устойчивость полуприцепа при разгрузке
- ✔ Гидравлический задний борт с верхней навеской
- ✔ Сетчатый передний надставной борт

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Сменная сцепная петля

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПС-60А - полуприцеп с грузоподъемностью 14 т, с жестко закрепленными боковыми надставными бортами



ПС-60А

ПОЛУПРИЦЕПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПС-30-1, ПС-45, ПС-60 И ИХ МОДИФИКАЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРИЕМА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ МАССЫ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ОТ КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ К МЕСТУ СИЛОСОВАНИЯ, С ВЫГРУЗКОЙ НАЗАД ДОННЫМ КОНВЕЙЕРОМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПС-30-1	ПС-45	ПС-45А	ПС-60А
Тип	полуприцеп	полуприцеп	полуприцеп	полуприцеп
Грузоподъемность, т, не более	8	11	13	14
Распределение полной массы на сцепную петлю с номинальным грузом по опорам, кг, не более	2000	2000	2600	2800
Распределение полной массы на ходовую систему с номинальным грузом по опорам, кг, не более	10200	13960	15700	18200
Внутр. размеры кузова (длина/ширина/высота),м	6,5/2,2/1,92	6,22/2,87/1,5	6,22/2,87/1,5	7,9/2,87/2,5
Вместимость кузова, полная с надставными бортами, м³	30±2	43±2	43±2	55±2
Вместимость кузова, без надставных бортов, м³	20±1	27±1	27±1	45±1
Толщина пола/низа борта/верха борта,	2/2/1	2/1,5/1	2/1,5/1	2/1,5/1
Размер надставных бортов, мм	-	730	-	-
Транспортная скорость, км/ч, не более	25	25	25	25
Погруз.-ая высота по надст. бортам, мм, не более	3370	3700	3800	3900
Погруз.-ая высота по откр. надст. бортам, мм, не более	-	-	-	-
Погруз.-ая высота по основным бортам, мм, не более	2730	2700	3200	3200
Погруз.-ая высота по полу кузова, мм, не более	1450	1450	1650	1650
Дорожный просвет, мм, не менее	300	300	300	300
Шины	16.5/70-18HC10 ГОСТ 7463	16.5/70-18HC14 ГОСТ 7463	24,0/50-22,5-18HC12 ТУ РБ 700016217.155	24,0/50-22,5-18HC12 ТУ РБ 700016217.155
Давление в шинах, МПа	0,25±0,01	0,41±0,01	0,20±0,01	0,20±0,01
Межосевое расстояние, мм	1110	1270	1400	1400
Размер колеи, мм	2050±25	2050±25	2064±25	2064±25
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16	16
Размеры сцепной петли, мм	DxS=(50 ⁺⁵ х30 ⁺²)	DxS=(50 ⁺⁵ х30 ⁺²)	DxS=(50 ⁺⁵ х30 ⁺²)	DxS=(50 ⁺⁵ х30 ⁺²)
Полнота выгрузки без ручной доочистки, %, не менее	99	99	99	99
Сохранность груза при транспортировке, %, не менее	99	99	99	99
Время выгрузки, мин, не более	6	6	6	8
Производительность за час осн. времени, т, не менее	18	39	39	50
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:				
Стояночный тормоз с механическим приводом	☑	☑	☑	☑
Напольный конвейер	☑	☑	☑	☑
Редуктор привода конвейера	☑	☑	☑	☑
Пневматическая однопроводная тормозная система	☑	☑	☑	☑
Свето-сигнальное оборудование	☑	☑	☑	☑
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ), ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	8040	8500	8500	10600
Ширина	2550	3200	3200	3200
Высота по основным бортам	3370	3700	3800	3900
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	4000	4590	5000	6600
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	2 ≈ 130 л.с.	2-3 ≈ 130-155 л.с.	2-3 ≈ 130-155 л.с.	3-4 ≈ 155-212 л.с.

ПОЛУПРИЦЕПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПОЛУПРИЦЕПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Грузоподъемность 18 т
- ✔ Жестко закрепленные надставные борта
- ✔ Разгрузка без подъема кузова цепочно-планчатым транспортером
- ✔ Повышенная устойчивость полуприцепа при разгрузке
- ✔ Гидравлический задний борт с верхней навеской
- ✔ Сетчатый передний надставной борт

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Сменная сцепная петля

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПС-60Б - полуприцеп с грузоподъемностью 18 т, с жестко закрепленными боковыми надставными бортами



ПС-60Б

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Грузоподъемность 30 т
- ✔ Разборная конструкция кузова без перепадов, ступеней и тоннелей
- ✔ Выгрузка осуществляется без поднятия кузова за счет движения передней стенки
- ✔ Подвеска типа «Тридем» на параболических рессорах
- ✔ Гидравлическая блокировка поддуливающих осей
- ✔ Однопроводная пневматическая тормозная система
- ✔ Гидравлическое управление исполнительными механизмами
- ✔ Гидравлически регулируемая стояночная опора

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Грязезащитные пластиковые щитки
- Двухпроводная пневматическая тормозная система

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПСП-30 - полуприцеп специальный комбинированный, грузоподъемностью 30т.



ПСК-30

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Грузоподъемность 24 т
- ✔ Может принимать зерно от всех известных моделей комбайнов
- ✔ Управление осуществляется оператором непосредственно из кабины трактора
- ✔ Широкопрофильные шины низкого давления
- ✔ Заполнение кузова может происходить на ходу из одного или одновременно с двух комбайнов
- ✔ Однопроводная пневматическая тормозная система
- ✔ Регулируемая стояночная опора

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Гидравлически регулируемая стояночная опора
- Фонарь для освещения зоны выгрузки
- Система взвешивания
- Защитный тент

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПСП-30 - полуприцеп специальный перегрузчик (объем бункера 30 м³), грузоподъемностью 24т.



ПСП-30

ПОЛУПРИЦЕП СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПС-60Б ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИЕМА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ МАССЫ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР С ВЫГРУЗКОЙ НАЗАД КОНВЕЙЕРОМ. ПОЛУПРИЦЕП СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПСК-30 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ РАЗЛИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ С ВЫГРУЗКОЙ НАЗАД ПРИ ПОМОЩИ ПЕРЕДНЕЙ СДВИЖНОЙ СТЕНКИ. ПОЛУПРИЦЕП ПСП-30 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИЁМА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕГРУЗКИ ВСЕХ ВИДОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, СОИ И ДР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПС-60Б	ПСК-30	ПСП-30
Тип	полуприцеп	полуприцеп	полуприцеп
Грузоподъемность, т, не более	18	30	24
Распределение полной массы на сцепную петлю с номинальным грузом по опорам, кг, не более	2000	3000	3000
Распределение полной массы на ходовую систему с номинальным грузом по опорам, кг, не более	24000	38300	27950
Внутр. размеры кузова (длина/ширина/высота),м	7,9/2,87/2,5	9,3/2,2/2,0	6,45/2,4/2,15
Вместимость кузова, полная с надставными бортами, м³	55±2	-	-
Вместимость кузова, без надставных бортов, м³	45±1	40	31
Толщина пола/низа борта/верха борта,	2/1,5/1	4/4/4	3/2/2
Размер надставных бортов, мм	-	-	-
Транспортная скорость, км/ч, не более	25	25	25
Погруз.-ая высота по надст. бортам, мм, не более	3900	-	-
Погруз.-ая высота по откр. надст. бортам, мм, не более	-	-	-
Погруз.-ая высота по основным бортам, мм, не более	3200	3705	3620
Погруз.-ая высота по полу кузова, мм, не более	1650	1705	-
Дорожный просвет, мм, не менее	300	300	300
Шины	24,0/50-22,5-18HC12 ТУ РБ 700016217.155	600/55 R 26,5	700/50 22,5 HC16
Давление в шинах, МПа	0,20±0,01	0,4±0,01	0,24±0,01
Межосевое расстояние, мм	1400	1800	1400
Размер колеи, мм	2064±25	2150±25	2050±25
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16	16
Размеры сцепной петли, мм	DxS=(50 ⁺⁵ х30 ⁺²)	DxS=(50 ⁺⁵ х30 ⁺²)	DxS=(50 ⁺⁵ х30 ⁺²)
Полнота выгрузки без ручной доочистки, %, не менее	99	99	99
Сохранность груза при транспортировке, %, не менее	99	99,9	99
Время выгрузки, мин, не более	8	6	10
Производительность за час осн. времени, т, не менее	50	90	70
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:			
Стояночный тормоз с механическим приводом	☑	☑	☑
Напольный конвейер	☑	☑	☑
Редуктор привода конвейера	☑	☑	☑
Пневматическая однопроводная тормозная система	☑	☑	☑
Свето-сигнальное оборудование	☑	☑	☑
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ), ММ, НЕ БОЛЕЕ:			
Длина	10600	11750	8770
Ширина	3200	2800	2760
Высота по основным бортам	3900	3950	3620
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	7300	11300	7800
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА	5 ≈ 265 л.с.	5 ≈ 185 л.с.	5 ≈ 185 л.с.

ПОЛУПРИЦЕПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПОЛУПРИЦЕПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Грузоподъемность 11 т
- ☑ Погрузка и разгрузка из кабины трактора при помощи гидравлического распределителя трактора и пульта управления.
- ☑ Погрузка рулонов с помощью погрузчика, расположенного в передней части машины справа по ходу движения.
- ☑ Разгрузка с помощью "толкающей стенки" и наклона платформы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Увеличенная толкающая передняя стенка

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ТП-10-1 - погрузчик-транспортировщик рулонов с грузоподъемностью 11 т



ТП-10-1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: полуприцепной
- ☑ Грузоподъемность 12 т
- ☑ Площадь платформы 28, 4 м²

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

СТС-12 - средство транспортное специальное для перевозки рулонов



СТС-12

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: полуприцепной
- ☑ Грузоподъемность 10 т / 11 т / 12 т
- ☑ Шина 16,5/70-18HC14

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Шина 24,0/50-22,5HC12

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПЛТ-12 - полуприцеп лесовозный тракторный грузоподъемностью 12 т, предназначенный для транспортировки пильного леса и пиломатериалов длиной до 6 метров по лесным, внутрихозяйственным и дорогам общего пользования
 ПЛТ-12-1 - полуприцеп лесовозный тракторный грузоподъемностью 11 т с манипулятором
 ПЛТ-11 - полуприцеп лесовозный тракторный грузоподъемностью 11 т
 ПЛТ-11-1 - полуприцеп лесовозный тракторный с манипулятором грузоподъемностью 11 т



ПЛТ-11-1

ТП-10-1/СТС-12 - ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДБОРА, ПОГРУЗКИ, ПЕРЕВОЗКИ И РАЗГРУЗКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ РУЛОНОВ СЕНА, ПРОВЯЛЕННОЙ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ, СОЛОМЫ, ЛЬНА, СФОРМИРОВАННЫХ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКАМИ. ПЛТ-11 - ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПИЛЬНОГО ЛЕСА И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛИНОЙ ДО 6 МЕТРОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ДОРОГАМ.

	ТП-10-1	СТС-12	ПЛТ-11
Тип	полуприцепной	полуприцепной	полуприцепной
Грузоподъемность, т, не более	11	12	10
Привод	от гидросистемы	от гидросистемы	от гидросистемы
Транспортная скорость, км/ч, не более	25	20	25
Время разгрузки, мин, не более	4	-	-
Кол.-во перевозимых рулонов (в зав.-ти от разм. и массы рулонов), шт.	12-21	24-45	-
Дорожный просвет, мм, не менее	300	300	300
Размер колеи, мм	2063±25	2054±25	1950±100
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ В ТРАНСП. ПОЛОЖЕНИИ (L/ W/ H), мм	10900/3300/4000	10000/2500/3100 (без надставного борта)	7000/2400/3400
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ В РАБ. ПОЛОЖЕНИИ (L/ W/ H), мм	10900/3300/4000	10000/4000/4000 (по перед. надст. борту)	7000/2400/3400
МАССА, КГ:	4000	3110	3970
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	3 ≈ 155 л.с.	3 ≈ 155 л.с.	1,4-2 ≈ 80-130 л.с.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДОЕМОВ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Металлический корпус
- ✔ Двигатель производства HONDA (Япония)
- ✔ Модернизированный режущий брус

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Приспособление для перемещения и спуска лодки в водоем ППК-1,0

СОПУТСТВУЮЩИЕ АГРЕГАТЫ:

- Приспособление ППК-1,0 - предназначено для перемещения косилки для уборки камыша



ЛК-12А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛОДКА-КОСИЛКА	ЛК-12А
Производительность за 1 час основного времени, га/ч, не менее	0,3-0,7
Глубина кошения, м	до 1,0
Скорость движения при кошении, км/час	2,5-4,0
Скорость движения по чистой воде, км/час	6,0
Ширина захвата, м	2,1
Осадка, м	0,3
Мощность двигателя, кВт, л.с.	9,6 (13,0)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:	
Длина	6350
Ширина	2100
Высота	не более 2040
МАССА МАШИНЫ, КГ, НЕ БОЛЕЕ:	1120

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛК-12А	ППК-1,0
Грузоподъемность, кг	1200
Максимальная транспортная скорость, км/ч	5
Колея, мм	1800
Дорожный просвет в транспортном положении, не менее, мм	280
Грузоподъемность лебедки, кг	1200
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:	
Длина	6310
Ширина	2035
Высота	790
МАССА МАШИНЫ, КГ НЕ БОЛЕЕ:	350

КУЛЬТИВАТОР

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: полуприцепной
- ☑ Съёмные транспортные колёса
- ☑ Подпружиненные tandemные катки
- ☑ Регулируемые опорные колёса

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КМП-10 - Культиватор универсальный модульный



КМП-10

КУЛЬТИВАТОР КМП-10 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЛОШНОЙ КУЛЬТИВАЦИИ И БОРОНОВАНИЯ ПОЧВЫ ПРИ ОСЕННЕЙ ПОЛУПАРОВОЙ ОБРАБОТКЕ ЗЯБИ И ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВ.

КУЛЬТИВАТОР ОСНАЩЕН S-ОБРАЗНЫМИ СТОЙКАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ КМП-10 НЕ ЗАБИВАЕТСЯ СОРНЯКАМИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. ЭТА ЖЕ ОСОБЕННОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ТЯЖЕЛЫЕ ПОЧВЫ ИЛИ МЕСТНОСТИ, НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ К КУЛЬТИВИРОВАНИЮ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КМП-10		
Тип	полуприцепной	
Конструктивная ширина захвата, м	10±0,1	
Производительность за 1 ч основного времени, га	8-12	
Количество S-образных стоек, шт.	60	
Количество рядов стоек, шт.	4	
Глубина обработки почвы, см	5-12	
Дорожный просвет, мм, не менее	300	
Рабочая скорость, км/ч	8-12	
Транспортная скорость, км/ч, не более	10	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ), ММ, НЕ БОЛЕЕ:		
Длина	9500	
Ширина	10900	
Высота	1400	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ), ММ, НЕ БОЛЕЕ:		
Длина	7000	
Ширина	4000	
Высота	4000	
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП И НАДСТАВНЫХ БОРТОВ), КГ:		
	ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА	3-5
	МОЩНОСТЬ	≈
		155-358 л.с.

КОММУНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗИМНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип: навесная
- ✔ Конический бункер
- ✔ Дисковый метатель с лопатками для разбрасывания соляно-песчаной смеси
- ✔ Механический привод от ВОМ трактора

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МРС-500 - машина для разбрасывания соляно-песчаной смеси с объемом бункера 0,45 м³



МРС-500

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип: навесная
- ✔ Направление выброса: вправо или влево, и одновременно в обе стороны
- ✔ Привод затвора: гидравлический
- ✔ Высота убираемого слоя до 70 см

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

МСУ-250 - машина для разбрасывания соляно-песчаной смеси с объемом бункера 0,45 м³



МСУ-250

МАШИНА ДЛЯ РАЗБРАСЫВАНИЯ ПЕСЧАНО-СОЛЕВЫХ СМЕСЕЙ МРС-500 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАССЕИВАНИЯ ПЕСКА, СОЛИ И ДРУГИХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНТИГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ ПО ПОВЕРХНОСТИ ТРОТУАРОВ И ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С РУЧНОЙ ИЛИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГРУЗКОЙ.

МАШИНА СНЕГОУБОРОЧНАЯ МСУ-250 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ СВЕЖЕВЫПАВШЕГО И НЕ УКАТАННОГО СНЕГА НА ДОРОГАХ И ТРОТУАРАХ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ. МАШИНА ОСНАЩЕНА ДВУМЯ ОТВАЛАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ДРУГ К ДРУГУ ПОД УГЛОМ, И ИМЕЮЩИМИ ДВУСТОРОННИЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ НОЖИ С ПЛОСКОЙ И ЗУБЧАТОЙ СТОРОНАМИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МРС-500
Тип	навесная
Объем бункера, л	450
Рабочая скорость, км/ч	3-13
Ширина разбрасывания, м	6-14
Дозы внесения, кг/га	40-700
Погрузочная высота, м	1,4
Грузоподъемность, не более кг	860
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:	
Длина	1360
Ширина	1360
Высота	1490
МАССА МАШИНЫ, КГ, НЕ БОЛЕЕ:	
190	
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА	0,6-1,4
МОЩНОСТЬ	≈ 22-75 л.с.

	МСУ-250
Тип	навесная
Ширина захвата, м	2,5
Дальность выброса, не более, м	25
Рабочая скорость движения, км/ч	1,9-7,0
Диаметр роторного метателя, мм	670
Потребляемая мощность, кВт, не более	45
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин	540
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:	
Длина	1470
Ширина	1985
Высота	2600
МАССА МАШИНЫ, КГ, НЕ БОЛЕЕ:	
550	
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА	1,4
МОЩНОСТЬ	≈ 55-75 л.с.

ПЕРЕСАЖИВАТЕЛИ ДЕРЕВЬЕВ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Способность пересаживать деревья и саженцы в городских условиях
- ☑ Возможность установки на фронтальный погрузчик
- ☑ Подготовка посадочных ям с прикорневым комом почвы

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПД-0,3 - пересаживатель деревьев



ПД-0,3

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Способность пересаживать деревья и саженцы в городских условиях
- ☑ 4 лезвия с раздельным управлением
- ☑ Подготовка посадочных ям с прикорневым комом почвы

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПД-1 - пересаживатель деревьев



ПД-1

ПЕРЕСАЖИВАТЕЛИ ДЕРЕВЬЕВ ПД-1 И ПД-0,3 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И САЖЕНЦЕВ. ПЕРЕСАЖИВАТЕЛИ ДЕРЕВЬЕВ ПОЗВОЛЯЮТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ (ПАРКАХ, СКВЕРАХ, ВДОЛЬ УЛИЦ, ВО ДВОРАХ), А ТАКЖЕ В ПИТОМНИКАХ ДЛЯ ВЫСАДКИ САЖЕНЦЕВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПД-0,3	ПД-1
Тип	навесная	навесная
Глубина посадочной ямы, мм	350	800
Диаметр посадочной ямы, мм	300	1200
Диаметр кроны дерева, мм	600	-
Диаметр ствола дерева, мм	-	160
Количество лезвий	2	4
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ		
Длина (в рабочем/транспортном положении)	530	3000/2300
Ширина (в рабочем/транспортном положении)	1400	3000/2300
Высота (в рабочем/транспортном положении)	1200	2660/2350
МАССА МАШИНЫ, КГ, НЕ БОЛЕЕ:	150	1500
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4 ≈ 55-75 л.с.	АМКДОР 332С4

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НАВЕСНОЕ ШНЕКОВОЕ ПНШ-1 для ПСТ-9 и ПНШ-1-01 для ПСТ-12

Приспособление навесное шнековое ПНШ-1 монтируется на полуприцепы самосвалы тракторные ПСТ-9 или ПСТ-12 производства ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" и предназначено для механизированной загрузки зерновых сеялок или перегрузки зерна. Приспособление ПНШ-1 состоит из съемного заднего борта, шнекового конвейера с приводом от гидромотора, механизма фиксации шнека в транспортном и рабочем положениях. Разгрузка зерна осуществляется самотёком при поднимающимся кузове в приемник и далее транспортируется работающим конвейером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	ПНШ-1	ПНШ-1-01
Производительность при номинальной частоте вращения шнека, т/час	20	20
Частота вращения шнека, об/мин	440	440
Максимальная высота загрузки, мм	4000	4000
Полнота выгрузки без ручной доочистки, %	99	99
Диаметр шнека, мм	170	170
Длина шнека, мм	5000	5000
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (L/ W), мм:	3500/2500	2500/2500
МАССА, кг, НЕ БОЛЕЕ:	330	350

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ НАВЕСНОЙ СНП - 2,3

Снегоочиститель навесной СНП-2,3 устанавливается на переднюю навеску трактора. Он предназначен для уборки тротуаров, дорог и других территорий от свежеснежавшего снега. Снегоочиститель СНП-2,3 может эксплуатироваться во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных.

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ НАВЕСНОЙ СНЗ - 3

Снегоочиститель СНЗ-3 предназначен для сгребания рыхлого и уплотненного снега, скалывания льда, перемещения грунта и дорожно-строительных материалов. Снегоочиститель монтируется на заднюю навеску трактора и агрегируется тракторами МТЗ-80, МТЗ-82 и МТЗ-1221. Снегоочиститель эксплуатируется во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных.

АДАПТЕР МЖУ-20.28

Предназначен для внутривнесения жидких органических удобрений, агрегируется с МЖУ-16 и МЖУ-20.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	МЖУ-20.28
Ширина захвата (внесения), мм	5400
Количество рабочих органов (лап), штук	6
Максимальная глубина внесения, мм	150
Рабочие органы производства	Италия
Регулируемая доза внесения	от гидросистемы трактора
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (L/ H), мм:	1900/2900
МАССА, кг, НЕ БОЛЕЕ:	1103

АДАПТЕР МЖУ-20.40

Предназначен для распределения и поверхностного внесения жидких органических удобрений, агрегируется с МЖУ-20.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	МЖУ-20.40
Ширина захвата (внесения), мм	12000
Количество рабочих органов (лап), штук	48
Регулируемая доза внесения	от гидросистемы трактора
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (L/ H/W), мм:	740/1760/3200
МАССА, кг, НЕ БОЛЕЕ:	805



**ПРОДУКЦИЯ
ОАО «БОБРУЙСКСЕЛЬМАШ»**



БОРОНЫ ЗУБОВЫЕ

БЗ-5,5

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: навесная
- ✎ Рабочая ширина захвата 5,5 м
- ✎ Полностью копирует поверхность почвы
- ✎ Четырехугольный профиль зуба значительно уменьшает необходимое тяговое усилие трактора
- ✎ Возможность установки зубов под разным углом для обеспечения желаемой глубины обработки почвы
- ✎ 16 рядов зубов позволяет получить высокое качество предпосевной обработки почвы
- ✎ Является полным аналогом американской бороны McFarlane

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

БЗ-5,5 - борона зубовая с шириной захвата 5,5 м

БЗ-11

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: полуприцепная
- ✎ Рабочая ширина захвата 11 м
- ✎ Полностью копирует поверхность почвы
- ✎ Четырехугольный профиль зуба значительно уменьшает необходимое тяговое усилие трактора
- ✎ Возможность установки зубов под разным углом для обеспечения желаемой глубины обработки почвы
- ✎ 16 рядов зубов позволяет получить высокое качество предпосевной обработки почвы
- ✎ Является полным аналогом американской бороны McFarlane

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

БЗ-11- борона зубовая с шириной захвата 11 м

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: прицепная
- ✎ Рабочая ширина захвата 14,7 м / 18,4м
- ✎ Полностью копирует поверхность почвы
- ✎ Четырехугольный профиль зуба значительно уменьшает необходимое тяговое усилие трактора
- ✎ Возможность установки зубов под разным углом для обеспечения желаемой глубины обработки почвы
- ✎ 16 рядов зубов позволяет получить высокое качество предпосевной обработки почвы
- ✎ Является полным аналогом американской бороны McFarlane

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

БЗ-15 - борона зубовая с шириной захвата 14,7 м

БЗ-18 - борона зубовая с шириной захвата 18,4 м



БЗ-15/БЗ-18

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: прицепная
- ✎ Рабочая ширина захвата 22 м
- ✎ Полностью копирует поверхность почвы
- ✎ Четырехугольный профиль зуба значительно уменьшает необходимое тяговое усилие трактора
- ✎ Возможность установки зубов под разным углом для обеспечения желаемой глубины обработки почвы
- ✎ 16 рядов зубов позволяет получить высокое качество предпосевной обработки почвы
- ✎ Является полным аналогом американской бороны McFarlane

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

БЗ-22 - борона зубовая с шириной захвата 22 м



БЗ-22

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАННЕВЕСЕННОГО ЗАКРЫТИЯ ВЛАГИ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, УМЕНЬШЕНИЯ ИСПАРЕНИЯ ВЛАГИ ПАХОТНЫМ СЛОЕМ, ВЫРАВНИВАНИЯ И РАЗРЫХЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОЧВЫ, УНИЧТОЖЕНИЯ СОРНЯКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЕ РАЗВИТИЯ, РАЗБИВАНИЯ КОМКОВ ПОЧВЫ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОЖНИВНЫМИ ОСТАТКАМИ, ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСЕВОМ НА ПОЛЯХ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ПОЧВЫ И ЗАДЕЛКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БОРОНЫ ЗУБОВЫЕ

	БЗ-5,5	БЗ-11
Тип	навесная	полуприцепная
Рабочая ширина захвата, м, не менее	5,5	11
Производительность за час основного времени, га/ч	5,5-6,6	11-13,2
Производительность за час сменного времени, га/ч	4,125-4,95	8,25-9,9
Рабочая скорость, км/ч	10-12	10-12
Транспортная скорость, км/ч не более	15	15
Глубина обработки, см	до 8	до 8
Междуследье зубов, мм	12	12
Количество секций зубчатых	3	7
Тип рабочих органов	зуб рыхлительный	зуб рыхлительный
Сечение зуба	четырёхугольное	четырёхугольное
Длина зуба, мм	150±2	150±2
Шины	5,00-10-НС6	13,0/75-16-НС8 МОД. БЕЛ-76
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ., НЕ БОЛЕЕ:		
Длина (в транспортном/ рабочем положении)	3500/3500	7170/12310
Ширина (в транспортном/ рабочем положении)	3300/5470	2500/11620
Высота (в транспортном/ рабочем положении)	2500/1050	3980/1470
МАССА МАШИНЫ , КГ.:	1080	3571
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4 ≈ 80-88 л.с.	3 ≈ 155 л.с.

	БЗ-15	БЗ-18	БЗ-22	БЗ-26
Тип	прицепная	прицепная	прицепная	прицепная
Рабочая ширина захвата, м, не менее	14,7	18,4	22,0	26,1
Производительность за час основного времени, га/ч	14,4-17,64	18,4-22,1	22,0-26,4	26,12-31,32
Производительность за час сменного времени, га/ч	11,0-13,23	13,8-16,6	16,5-19,8	19,57-23,49
Рабочая скорость, км/ч	10-12	10-12	10-12	10-12
Транспортная скорость, км/ч не более	15	15	15	15
Глубина обработки, см	до 8	до 8	до 8	до 8
Междуследье зубов, мм	12	12	12	12
Количество секций зубчатых	8	10	12	14
Тип рабочих органов	зуб рыхлительный	зуб рыхлительный	зуб рыхлительный	зуб рыхлительный
Сечение зуба	четырёхугольное	четырёхугольное	четырёхугольное	четырёхугольное
Длина зуба, мм	150±2	150±2	150±2	150±2
Шины	13,0/75-16-НС8 МОД. БЕЛ-76	13,0/75-16-НС8 МОД. БЕЛ-76	13,0/75-16-НС8 МОД. БЕЛ-76	13,0/75-16-НС8 МОД. БЕЛ-76
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ., НЕ БОЛЕЕ:				
Длина (в транспортном/ рабочем положении)	12160/11300	14000/11300	15800/11300	17900/11300
Ширина (в транспортном/ рабочем положении)	4400/15220	4400/18900	4400/22600	4400/26200
Высота (в транспортном/ рабочем положении)	3600/1200	3600/1200	3600/1200	3600/1200
МАССА МАШИНЫ , КГ.:	5303	5905	6515	7305
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	5 ≈ 265 л.с.	5 ≈ 265 л.с.	5 ≈ 265 л.с.	5 ≈ 265 л.с.

АГРЕГАТЫ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ДИСКОВЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: навесной
 - ☑ Количество дисков 20
 - ☑ Рабочая ширина захвата 2,5+0,1 м
 - ☑ Индивидуальная защита (система из 4 резиновых блоков-амортизаторов (демпферов))
 - ☑ Подшипниковый узел собственного производства
- Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник качения с канавкой для ввода шариков, выдерживающий значительную радиальную нагрузку

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

АПН-2 - агрегат почвообрабатывающий дисковый (16 дисков)
АПН-3-01 - агрегат почвообрабатывающий дисковый (20 дисков)



АПН-2,5

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: полунавесной
 - ☑ Количество дисков 28
 - ☑ Рабочая ширина захвата 4+0,1 м
 - ☑ Индивидуальная защита (система из 4 резиновых блоков-амортизаторов (демпферов))
 - ☑ Подшипниковый узел собственного производства
- Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник качения с канавкой для ввода шариков, выдерживающий значительную радиальную нагрузку

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

АПН-3 - агрегат почвообрабатывающий дисковый (20 дисков)
АПН-4 - агрегат почвообрабатывающий дисковый (28 дисков)



АПН-4

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: полунавесной
 - ☑ Количество дисков 54
 - ☑ Рабочая ширина захвата 7,5 м
 - ☑ Индивидуальная защита (система из 4 резиновых блоков-амортизаторов (демпферов))
 - ☑ Подшипниковый узел собственного производства
- Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник качения с канавкой для ввода шариков, выдерживающий значительную радиальную нагрузку

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

АПД-6 - агрегат почвообрабатывающий дисковый (42 диска)
АПД-7,5М-1 - агрегат почвообрабатывающий дисковый (54 диска)



АПД-7,5М-1

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ПЛАСТОВ ПОЧВЫ ПОСЛЕ ВСПАШКИ ЛУГОВ И ПАСТБИЩ, БЫСТРОЙ, ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ СТЕРНИ С ИНТЕНСИВНЫМ СМЕШИВАНИЕМ (ЛУЩЕНИЕМ), БЕСПЕРЕБОЙНО РАБОТАЮТ ДАЖЕ ПРИ БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ СОЛОМЫ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	АПН-2	АПН-2,5	АПН-3-01	АПН-3
Тип агрегата	навесной	навесной	навесной	полунавесной
Рабочая ширина захвата, м, не менее	2±0,1	2,5±0,1	3±0,1	3±0,1
Производительность за час основного времени, га/ч	1,8-2,4	2,5-3,0	2,7-3,6	2,7-3,6
Глубина обработки за один проход, см, до	5-12	5-12	5-12	5-12
Подрезание растительных остатков и сорняков, %	95±5	95±5	95±5	95±5
Количество дисковых батарей, шт.	2	2	2	2
Количество вырезных дисков, шт.	16	20	20	20
Рабочая скорость, км/ч не более	9 - 12	9 - 12	9 - 12	9 - 12
Транспортная скорость, не более, км/ч	15	15	15	15
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ., НЕ БОЛЕЕ:				
Длина (в транспортном/ рабочем положении)	2275/2275	2275/2275	4900/4900	4900/4900
Ширина (в транспортном/ рабочем положении)	2300/2300	2700/2700	3900/3900	3400/3400
Высота (в транспортном/ рабочем положении)	1200/1200	1200/1200	1400/1400	1400/1400
МАССА МАШИНЫ, КГ.:	966	1075	1650	2100
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.	2 ≈ 130 л.с.	2 ≈ 130 л.с.

	АПН-4	АПД-6	АПД-7,5М-1
Тип агрегата	полунавесной	полунавесной	полунавесной
Рабочая ширина захвата, м, не менее	4±0,1	6	7,5
Производительность за час основного времени, га/ч	3,6-4,8	5,4-7,2	6,75-9,0
Глубина обработки за один проход, см	5-12	5-12	5-12
Подрезание растительных остатков и сорняков, %	95±5	100	100
Количество дисковых батарей, шт.	2	6	6
Количество вырезных дисков, шт.	28	42	54
Рабочая скорость, км/ч не более	9 - 12	9 - 12	9 - 12
Транспортная скорость, не более, км/ч	15	15	15
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:			
Длина (в транспортном/ рабочем положении)	4900/4900	6000/6000	5900/5950
Ширина (в транспортном/ рабочем положении)	4400/4400	4000/6300	4300/8150
Высота (в транспортном/ рабочем положении)	1400/1400	3500/1740	4000/1740
МАССА МАШИНЫ, КГ:	2300	5500	5600
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	2-3 ≈ 130-155 л.с.	5 ≈ 265 л.с.	5 ≈ 265 л.с.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЧВО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕГИОНА, В КОТОРОМ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ АГРЕГАТЫ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВЫБОР ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ АДАПТИРОВАННЫХ ВСЕМ ВИДАМ ПОЧВ: СПИРАЛЕВИДНЫЙ, ЗУБЧАТЫЙ, ПЛАНЧАТЫЙ (ТРУБЧАТЫЙ).



СПИРАЛЕВИДНЫЙ
ПРИКАТЫВАЮЩИЙ КАТОК



ЗУБЧАТЫЙ КАТОК



ПРОСТЫЙ ПЛАНЧАТЫЙ КАТОК

АГРЕГАТЫ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ДИСКОВЫЕ

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: навесная
- ☑ Рабочая ширина захвата 2 м
- ☑ Разработана по несимметричной двухследной схеме V образного типа
- ☑ Обработка большого количества пожнивных остатков

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- БНД-1,6 - борона дисковая (14 дисков, ширина захвата 1,6 м)
- БНД-1,8 - борона дисковая (16 дисков, ширина захвата 2 м)



БНД-1,8

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: навесная
- ☑ Рабочая ширина захвата 2,8 м
- ☑ Разработана по несимметричной двухследной схеме V образного типа
- ☑ Обработка большого количества пожнивных остатков

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- БНД-2,8 - борона дисковая (24 диска, ширина захвата 2,8 м)



БНД-2,8

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: полунавесная
- ☑ Рабочая ширина захвата 2,9 м
- ☑ Разработана по несимметричной двухследной схеме V образного типа
- ☑ Обработка большого количества пожнивных остатков

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- БПТД-3-01 - борона дисковая (24 диска, ширина захвата 2,9 м)



БПТД-3-01

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ, РАЗБИВКИ ПЛАСТОВ ПОЧВЫ ПОСЛЕ ВСПАШКИ ЗЕМЕЛЬ, ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВСПАШКИ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОСЛЕ УБОРКИ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР И ПОДРЕЗАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ, ДЛЯ УХОДА ЗА ЛУГАМИ И ПАСТБИЩАМИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	БНД-1,6	БНД-1,8	БНД-2,8
Тип	навесная	навесная	навесная
Рабочая ширина захвата, м, не менее	1,6	2,0	2,8
Максимальная глубина обработки, см (за 2 прохода)	10-15	12-20	8-10
Рабочая скорость, км/ч не более	до 12	до 12	до 12
Количество дисковых батарей, шт.	2	2	2
Количество вырезных дисков, шт.	14	16	24
Количество сплошных дисков, шт.	-	-	-
Толщина дисков, мм, не менее	5	6	6
Диаметр дисков, мм	560	650	480
Тип дисков	сферический, вырезной	сферический, вырезной	сферический
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ., НЕ БОЛЕЕ:			
Длина	2000	3000	2560
Ширина	1640	2200	2805
Высота	1150	1200	990
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	450	800	860
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	от 35 л.с.	от 80 л.с.	от 80 л.с.

	БПТД-3-01	БПТД-3,3	БПТД-4 с катком	БПТД-7
Тип	полунавесная	полунавесная	полунавесная	полунавесная
Рабочая ширина захвата, м, не менее	2,9	3,3	4	6,9
Максимальная глубина обработки, см (за 2 прохода)	8-20	8-20	8-20	8-20
Рабочая скорость, км/ч не более	до 12	до 12	до 12	до 12
Количество дисковых батарей, шт.	2	4	4	8
Количество вырезных дисков, шт.	24	25	31	55
Количество сплошных дисков, шт.	-	-	2	2
Толщина дисков, мм, не менее	6	6	6	6
Диаметр дисков, мм	650	650	650	650
Тип дисков	сферический, вырезной	сферический, вырезной	сферический, вырезной	сферический, вырезной
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	6200	6050	6750	5400
Ширина	3300	3500	4400	7300
Высота	1500	1200	1360	1370
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ), ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	6200	6070	6700	5400
Ширина	3300	3500	2500	3400
Высота	1800	1640	2500	3700
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	1800	2340	3000	3500
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	от 120 л.с.	от 120 л.с.	от 130 л.с.	от 250 л.с.

ПЛУГИ НАВЕСНЫЕ ДИСКОВЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип: навесной
- ✔ Регулируемый угол наклона диска
- ✔ Регулируемый угол атаки дисков
- ✔ Диски вырезные, диаметр 665 ±3 мм
- ✔ Толщина дисков 6 мм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- ПНД-2 - плуг дисковый (2 диска)
- ПНД-3 - плуг дисковый (3 диска)
- ПНД-4 - плуг дисковый (4 диска)
- ПНД-5 - плуг дисковый (5 дисков)



ПНД-3

ПЛУГ НАВЕСНОЙ ДИСКОВЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ГЛУБИНУ 25...30 СМ. ТВЁРДЫХ ВЫСОХШИХ, СУХИХ ТВЕРДЫХ СПЕКАЮЩИХСЯ ПОЧВ, СКЛОННЫХ К ГЛЫБООБРАЗОВАНИЮ И ПОЧВ ЗАСОРЕННЫХ ДРЕВЕСНЫМИ ОСТАТКАМИ, А ТАКЖЕ ПОЧВ С НАЛИЧИЕМ ДРЕВЕСНЫХ КОРНЕЙ. МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ, ЦЕЛИННЫХ, ЗАЛЕЖНЫХ И ТЯЖЁЛЫХ ПОЧВ, ИМЕЮЩИХ ТЯЖЕЛЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ПЕРЕПАШКИ РАСКОРЧЕВАННЫХ ЛЕСОУЧАСТКОВ, ЗАДЕЛКИ СИДЕРАТОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПНД-2	ПНД-3	ПНД-4	ПНД-5
Тип	навесной	навесной	навесной	навесной
Рабочая ширина захвата, м, не менее	0,70	0,97	1,27	1,50
Глубина обработки, см, не более	30	30	30	30
Рабочая скорость, км/ч не более	8-10	8-10	8-10	8-10
Расстояние между дисками, мм, не более	650	650	650	650
Тип дисков	сферический	сферический	сферический	сферический
Диаметр дисков, мм	665±3	665±3	665±3	665±3
Толщина дисков, мм	6	6	6	6
Угол атаки дисков, градус	39;42;45	39;42;45	39;42;45	39;42;45
Угол наклона дисков, градус, к вертикали	12;15;18	12;15;18	12;15;18	12;15;18
Транспортна скорость, км/ч	25	25	25	25
Производительность сменного времени, га/ч	0,42-0,52	0,58-0,73	0,76-0,95	0,90-1,12
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	2300	2400	3000	3600
Ширина	1200	1350	1400	1700
Высота	1650	1650	1650	1650
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	325	390	470	550
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	0,9 ≈ 50 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.	2 ≈ 130 л.с.

СЕЯЛКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Ширина захвата 9,6 м
- ✓ Ёмкость бункера 2,5 м³
- ✓ Низкий расход топлива - 2,9 л/га
- ✓ Автоматическая система контроля высева

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- возможность внесения минеральных удобрений

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

БЕРЕЗИНА 9600 - сеялка пневматическая универсальная
 БЕРЕЗИНА 9600У - сеялка пневматическая универсальная
 с одновременным внесением стартовой дозы гранулированных
 минеральных удобрений
 БЕРЕЗИНА 9600-1 - сеялка пневматическая универсальная
 БЕРЕЗИНА 9600-1У - сеялка пневматическая универсальная
 с одновременным внесением стартовой дозы гранулированных
 минеральных удобрений



БЕРЕЗИНА 9600-1 У

СЕЯЛКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РЯДОВОГО СЕВА ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ, КРЕСТОЦВЕТНЫХ, ТРАВ И ДРУГИХ СЕМЯН, КОТОРЫЕ АНАЛОГИЧНЫ ИМ ПО РАЗМЕРАМ, НОРМЕ ВЫСЕВА И ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ. СЕЯЛКА МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ОТВАЛЬНОЙ И БЕЗОТВАЛЬНОЙ СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПОСЕВА НА ВСЕХ ТИПАХ ПОЧВ. ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ ДЛЯ СЕЯЛКИ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЧВЫ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И ПРИКАТЫВАНИЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	БЕРЕЗИНА 9600	БЕРЕЗИНА 9600-1	БЕРЕЗИНА 9600У	БЕРЕЗИНА 9600-1У
Тип	Полунавесная	Полунавесная	Полунавесная	Полунавесная
Ёмкость бункера, м³	2,5	2,5	1,5/1	1,5/1
Производительность, га/ч	-	-	-	-
- основного времени	9,6 - 14,4	9,6 - 14,4	9,6 - 14,4	9,6 - 14,4
- эксплуатационного времени	7,2 - 10,8	7,2 - 10,8	6,7 - 10,1	6,7 - 10,1
Рабочая скорость, км/ч не более	10-15	10-15	10-15	10-15
Конструктивная ширина захвата, м, не менее	9,6	9,6	9,6	9,6
Междурядье высева, мм	150	150	150	150
Глубина заделки семян, см	1-6	1-6	1-6	1-6
Норма высева семян, кг/га	1,1 - 385	1,1 - 385	1,1 - 300	1,1 - 300
Норма высева удобрений, кг/га	-	-	30 - 200	30 - 200
Количество сошников	64	64	64	64
Количество бункеров, шт	2	2	4	4
Количество высевających аппаратов	2	2	2	2
Частота вращения вала привода вентилятора, мин ⁻¹	1 000	-	1 000	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:				
Двухдисковый сошник с опорным катком	✓	✓	✓	✓
Механические приводы рабочих органов высевających аппаратов	✓	✓	✓	✓
Механические приводы рабочих органов вентилятора	✓	✗	✓	✗
Шины 16,0-20-НС8 мод. Ф-64GL-I	✓	✓	✓	✓
Привод вентилятора от гидромотора	✗	✓	✗	✓
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина (в транспортном / в рабочем положении)	10300	10300	10300	10300
Ширина (в транспортном / в рабочем положении)	4000 / 11200	4000 / 11200	4000 / 11200	4000 / 11200
Высота (в транспортном / в рабочем положении)	3600 / 2400	3600 / 2400	3600 / 2400	3600 / 2400
МАССА МАШИНЫ, КГ:				
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	2	2	2	2
	≈ 130 л.с.	≈ 130 л.с.	≈ 130 л.с.	≈ 130 л.с.

КУЛЬТИВАТОРЫ ПАРОВЫЕ СКОРОСТНЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип: навесной
- ✔ Индивидуально – поводковая система секций рабочих органов с вибрационным характером работы, в результате чего происходит автоматическая очистка рабочих органов
- ✔ Оснащен рыхлительными лапами

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КПН-6 - культиватор паровой навесной



КПН-6

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип: полуприцепной
- ✔ Индивидуально – поводковая система секций рабочих органов с вибрационным характером работы, в результате чего происходит автоматическая очистка рабочих органов
- ✔ Оснащен рыхлительными лапами

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Приставка катковая, которая состоит из прикатывающих катковых секций

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КПС-13 - культиватор паровой скоростной

КПС-13 -1 - культиватор паровой скоростной (комплектуется стрельчатыми лапами)



КПС-13

КУЛЬТИВАТОРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОСЛЕ ВСПАШКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОД ПОСЕВ, РАННЕВЕСЕННЕГО ЗАКРЫТИЯ ВЛАГИ, ПАРОВОЙ И ПОЛУПАРОВОЙ ОБРАБОТКИ. ЗА ОДИН ПРОХОД ПО ПОЛЮ КУЛЬТИВАТОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНУЮ ПОДГОТОВКУ ПОЧВЫ К ПОСЕВУ, СОВМЕЩАЯ КУЛЬТИВАЦИЮ, РЫХЛЕНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	КПН-6	КПН-6-1	КПС-13	КПС-13-1
Тип	навесной	навесной	полуприцепной	полуприцепной
Производительность, га/ч	до 7,2	до 7,2	до 15,6	до 15,6
Рабочая скорость, км/ч не более	6-12	6-12	6-12	6-12
Рабочая ширина захвата, м, не менее	6	6	13	13
Глубина обработки, см	6-14	6-14	6-14	6-14
Количество лап,шт	35	35	76	47
Крошение почвы на фракции размером, % не менее	80	80	80	80
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4	4	4	4
Подрезание сорняков, %	100	100	80	100
Забивание и залипание рабочих органов	не допускается	не допускается	не допускается	не допускается
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина (в транспортном/ рабочем положении)	2450/2450	2900/2900	9200/10000	9200/10000
Ширина (в транспортном/ рабочем положении)	4052/6005	4100/6050	4250/13035	4250/13035
Высота (в транспортном/ рабочем положении)	2280/1325	2300/1325	3000/1040	3000/1040
МАССА, КГ	1210	1560	4000	4000
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА	2	2	5 и более	5 и более
МОЩНОСТЬ	≈ 130 л.с.	≈ 130 л.с.	≈ 265 - 358 л.с.	≈ 265 - 358 л.с.

КУЛЬТИВАТОР – РАСТЕНИЕПИТАТЕЛЬ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Междурядная обработка пропашных культур, посеянных или высаженных рассадой с междурядьем 70 см; 75 см
- Внутрипочвенное внесение жидких минеральных удобрений одновременно с междурядной обработкой
- Тип рабочих органов: лапа стрельчатая на пружинной S-ой стойке/ лапа рыхлительная на пружинной S-ой стойке
- Количество лап: 16
- Количество обрабатываемых рядков: 8

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- KPH-5,6 - культиватор-растениепитатель
- KPH-8,4 - культиватор-растениепитатель



КУЛЬТИВАТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ КУКУРУЗЫ, ПОДСОЛНЕЧНИКА И ДРУГИХ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР, ПОСЕЯННЫХ ИЛИ ВЫСАЖЕННЫХ РАССАДОЙ С МЕЖДУРЯДЬЕМ 70 СМ; 75 СМ, С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВНУТРИПОЧВЕННЫМ ВНЕСЕНИЕМ ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	KPH-5,6	KPH-8,4
Тип	навесная	навесная
Производительность за 1ч основного времени, га, не менее	2,24-3,36	3,36-5,04
Производительность за 1ч сменного времени, га, не менее	1,68 - 2,52	2,52-3,78
Рабочая скорость, км/ч	до 8	до 8
Транспортная скорость, км/ч, не более	25	25
Конструктивная ширина захвата, м, не менее	5,6	8,4
Глубина обработки (стрельчатая лапа), см	6-10	6-10
Глубина обработки (рыхлительная лапа), см	10-14	10-14
Тип рабочих органов	лапа стрельчатая на пружинной S-ой стойке/ лапа рыхлительная на пружинной S-ой стойке	лапа стрельчатая на пружинной S-ой стойке/ лапа рыхлительная на пружинной S-ой стойке
Количество лап	16	24
Количество обрабатываемых рядков	8	12
Ширина междурядий, см	70; 75	70
Расход рабочей жидкости, л/га	100-300	100-300
Вместимость бака, л	210	210
Количество баков	2	2
Дорожный просвет, мм	300±30	300±30
Рабочее давление в гидросистеме, МПа	16±5	16±5
Шины	5,00 – 10 – HC6	5,00 – 10 – HC6
Давление воздуха в шинах, МПа	0,28±0,02	0,28±0,02
Величина защитной зоны, см, не более	10-15	10-15
Глубина внесения удобрений	до 12	до 12
Удельная материалоемкость, кг ч/га	446	416
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм, НЕ БОЛЕЕ:		
Длина (в транспортном/ рабочем положении)	1750/1750	1750/1750
Ширина (в транспортном/ рабочем положении)	3850/6500	3850/8760
Высота (в транспортном/ рабочем положении)	3500/1750	3500/1750
МАССА, КГ	750	1050
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА	1,4	1,4
МОЩНОСТЬ	≈ 80-88 л.с.	≈ 80-88 л.с.



**ПРОДУКЦИЯ
ООО «ОРШААГРОМАШ»**



ПЛУГИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: навесной
- ✓ Рама плуга сварной конструкции
- ✓ Глубина пахоты 20 см
- ✓ Корпус полувинтовой с отвально-лемешной поверхностью

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПНП-2-25 - двухкорпусный плуг
 ПНП-3-35 - трехкорпусный плуг
 ПНП - 4-40 - четырехкорпусный плуг
 ПНП - 5-40 - пятикорпусный плуг
 ПНП - 7-40 - семикорпусный плуг



ПНП-2-25

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: навесной
- ✓ Рама плуга сварной конструкции
- ✓ Глубина пахоты 20 см
- ✓ Корпус полувинтовой с отвально-лемешной поверхностью

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПНП-2-25 - двухкорпусный плуг
 ПНП-3-35 - трехкорпусный плуг
 ПНП - 4-40 - четырехкорпусный плуг
 ПНП - 5-40 - пятикорпусный плуг
 ПНП - 7-40 - семикорпусный плуг




ПНП-3-35

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: навесной
- ✓ Рама плуга сварной конструкции
- ✓ Глубина пахоты 20 см
- ✓ Корпус полувинтовой с отвально-лемешной поверхностью

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПНП-2-25 - двухкорпусный плуг
 ПНП-3-35 - трехкорпусный плуг
 ПНП - 4-40 - четырехкорпусный плуг
 ПНП - 5-40 - пятикорпусный плуг
 ПНП - 7-40 - семикорпусный плуг

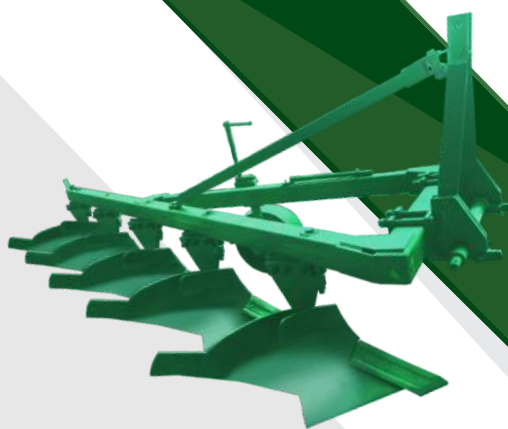

ПНП-5-40

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПАХОТЫ РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВ ПОД ЗЕРНОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ НА ГЛУБИНУ 20-27СМ, НЕ ЗАСОРЕННЫХ КАМНЯМИ И ДРУГИМИ ПРЕПЯТСТВИЯМИ И ВАЖНОСТЬЮ ОБРАБАТЫВАЕМОГО СЛОЯ ДО 25%, ВЫСОТОЙ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ И ТРАВСТОЯ ДО 20 СМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПНП 2-25	ПНП 3-35	ПНП 4-40-1
Тип плуга	навесной	навесной	навесной
Производительность за 1ч осн. времени работы, га/ч	0,28-0,30	0,54-0,72	0,96-1,44
Производительность за 1ч эксплуатац. времени, га/ч	0,20-0,22	0,38-0,57	0,72-1,08
Рабочая скорость движения на осн.операциях, км/ч	4,0-6,5	5,0-6,6	6,0-9,0
Глубина пахоты, не более, см	20	27	27
Конструктивная ширина захвата плуга, м	0,5±0,05	1,08±0,1	1,6±0,16
Количество корпусов, шт.	2	3	4
Ширина захвата корпуса, мм	250±15	360±20	400±25
Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм	670±20	760±20	800±25
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм	500±15	610±15	610±15
Дорожный просвет, не менее, мм	300	300	300
Транспортная скорость, не более, км/ч	15	20	20
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:			
Длина	1700±100	2690±100	3700±100
Ширина	1000±75	1500±60	2000±60
Высота	1100±50	1250±50	1490±50
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП И НАДСТАВНЫХ БОРТОВ), КГ:	140±10	440±20	640±20
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	0,6 ≈ 25-30 л.с.	1,4 ≈ 80-88 л.с.	2 ≈ 130 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПНП 5-40	ПНП 7-40
Тип плуга	навесной	навесной
Производительность за 1ч осн. времени работы, га/ч	1,2-2,0	1,2-2,0
Производительность за 1ч эксплуатац. времени, га/ч	0,95-1,5	1,5-2,2
Рабочая скорость движения на осн.операциях, км/ч	6,0-9,0	7,0-10,0
Глубина пахоты, не более, см	27	27
Конструктивная ширина захвата плуга, м	2,0±0,2	2,8±0,1
Количество корпусов, шт	5	7
Ширина захвата корпуса, мм	400±25	400±25
Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм	800±25	800±25
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм	730±15	720±15
Дорожный просвет, не менее, мм	300	300
Транспортная скорость, не более, км/ч	20	20
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:		
Длина	4500±100	5980±100
Ширина	2400±60	3550±60
Высота	1540±50	1800±50
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП И НАДСТАВНЫХ БОРТОВ), КГ:	800±30	1740±70
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	2 ≈ 130 л.с.	5 ≈ 265 л.с.

ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: полунавесной
- ✓ Защита пневмогидравлическими предохранителями
- ✓ Конструктивная ширина захвата 1,6±0,1 м
- ✓ Оборудован полувинтовыми удлиненными корпусами
- ✓ Полностью автоматическая система автовозврата корпуса

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПОПГ-4-40 - четырехкорпусный плуг
ПОПГ-5-40 - пятикорпусный плуг



ПОПГ-4-40

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Тип: полунавесной
- ✓ Рессорная защита
- ✓ Конструктивная ширина захвата 1,6±0,1 м
- ✓ Оборудован полувинтовыми удлиненными корпусами
- ✓ Полностью автоматическая система автовозврата корпуса

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ПОПР-4-40 - четырехкорпусный плуг
ПОПР-5-40 - пятикорпусный плуг



ПОПР-5-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПОПГ-4-40	ПОПГ-5-40	ПОПР-4-40	ПОПР-5-40
Тип	полунавесной	полунавесной	полунавесной	полунавесной
Производительность за 1ч осн. времени работы, га/ч	1,12-1,44	1,4-1,8	1,12-1,44	1,4-1,8
Производительность за 1ч экспл.-го времени, га/ч	0,84-1,08	1,05-1,35	0,84-1,08	1,05-1,35
Рабочая скорость движения на осн. операциях, км/ч	7,0-9,0	7,0-9,0	7,0-9,0	7,0-9,0
Глубина пахоты, не более, см	27	27	27	27
Конструктивная ширина захвата плуга, м	1,6±0,1	2,0±0,1	1,6±0,1	2,0±0,1
Количество корпусов, шт	4+4	5+5	4+4	5+5
Ширина захвата корпуса, мм	400±25	400±25	400±25	400±25
Расстояние между корпусами по ходу плуга (1-2-3-4/4-5), мм	900/-	900/2114	900/-	900/2114
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм	720	700	700	700
Дорожный просвет, не менее, мм	300	300	300	300
Транспортная скорость, не более, км/ч	30	20	20	20
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛУГА, ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина	6800	7900	6800	7900
Ширина	2780	3000	2780	3000
Высота	1630	1630	1630	1630
МАССА НЕ ЗАПРАВЛЕННОГО ПЛУГА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	2300±50	2720±50	2300±50	2750±50
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	2	2-3	2-3	2-3
	≈ 130 л.с.	≈ 130-155 л.с.	≈ 130-155 л.с.	≈ 130-155 л.с.

ПЛУГИ С ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: навесной
- ☑ Оснащен системой пневмогидравлической защиты
- ☑ Ширина захвата пуга от 1,08 до 2,8 м
- ☑ Вспашка различных почв на глубину до 27см с влажностью обрабатываемого слоя до 25%, высотой пожнивных остатков и травостоя до 25см, засоренных камнями различных размеров и форм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- ПГП-3-35-3 - плуг навесной с количеством корпусов 3 шт
ПГП-4-40-3 - плуг навесной с количеством корпусов 4 шт
ПГП-5-40-3 - плуг полунавесной с количеством корпусов 5 шт
ПГП-7-40-3 - плуг навесной с количеством корпусов 7 шт



ПГП-3-35-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПГП-3-35-3	ПГП-4-40-3	ПГП-5-40-3	ПГП-7-40-3
Тип	навесной	навесной	полунавесной	навесной
Производительность за 1ч осн. времени работы, га/ч	0,54-0,72	0,96-1,44	1,96-2,16	1,96-2,8
Производительность за 1ч экспл.-го времени, га/ч	0,38-0,57	0,72-1,08	1,4-1,7	1,47-2,1
Рабочая скорость движения на осн. операциях, км/ч	5,0-6,6	6,0-9,0	6,0-9,0	7,0-10,0
Глубина пахоты, не более, см	27	27	27	27
Конструктивная ширина захвата пуга, м	1,08±0,1	1,6±0,1	2,0±0,1	2,8±0,15
Количество корпусов, шт.	3	4	5	7
Ширина захвата корпуса, мм	360±20	400±25	400±25	400±25
Расстояние между корпусами по ходу пуга, мм	760±20	848±25	800±25	800±25
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм	700±20	700±20	700±20	700±20
Дорожный просвет, не менее, мм	300	300	300	300
Транспортная скорость, не более, км/ч	12	20	20	20
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛУГА, ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина (в рабочем / в транспортном положении)	3100±75/7400±250	4200±100/8500±250	7260±100/11560±250	6400±100/12780±300
Ширина (в рабочем / в транспортном положении)	1850±75/1990±100	2200±60/2290±100	2815±60/2900±100	3550±60/3550±110
Высота (в рабочем / в транспортном положении)	1520±50/по трактору	1500±50/по трактору	1450±50/по трактору	1980±50/по трактору
МАССА НЕ ЗАПРАВЛЕННОГО ПЛУГА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	760±25	930±20	1910±50	2600±50
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	1,4	2	3	5
	≈ 80-88 л.с.	≈ 130 л.с.	≈ 155 л.с.	≈ 265 л.с.

ПЛУГИ С ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ,
БРУС РЕЖУЩИЙ

БРУС РЕЖУЩИЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СКАШИВАНИЯ СЕЯНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ТРАВ
В СОСТАВЕ ТРАКТОРНЫХ РОТАЦИОННО-ДИСКОВЫХ КОСИЛОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина захвата (внесения), мм	3100
Частота вращения дисков, мин ⁻¹	3000
Диаметр диска по ножам, мм	512
Применяемость, виды косилок	косилки дисковые КДН-310, КДФ-310, КДП-310, КДН-9
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (L/ H), ММ:	3100/690
МАССА , КГ	300



БР-3.1



**ПРОДУКЦИЯ
ОАО «БРЕСТСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**



АГРЕГАТЫ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПОСЕВНЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип: прицепной
- ✔ Низкая потребность в тяговом усилии (фронтальный пакер + задний пакер с осевым смещением колёс)
- ✔ Возможность внесения удобрения как в сошник так и в секции почвообрабатывающих агрегатов
- ✔ Модульная конструкция рамы

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- S-образный или пальчиковый загортач

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

АМПШ-6 - агрегат многофункциональный почвообрабатывающий посевной широкоуниверсальный:

- с возможность внесения удобрений в сошник
- с возможность внесения удобрений в междурядье



АМПШ-6 "БЕРЕСТЬЕ"

АГРЕГАТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ПОСЕВНОЙ ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ АМПШ-6 «БЕРЕСТЬЕ» ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ (ДИСКОВАНИЕ) ПОСЛЕ ВСПАШКИ ИЛИ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ (ПО СТЕРНЕ), С ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ГОРИЗОНТЕ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ (В МЕЖДУРЯДЬЕ) ИЛИ ОДНОВРЕМЕННО С ПОСЕВНЫМ МАТЕРИАЛОМ (В РЯДОК), С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫСЕВОМ ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ, КРЕСТОЦВЕТНЫХ КУЛЬТУР, ТРАВ И ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ ИМ ПО РАЗМЕРАМ, НОРМАМ ВЫСЕВА, ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН КУЛЬТУР. ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬЧИРОВАННОГО СЕВА ВЫШЕУКАЗАННЫХ КУЛЬТУР. АГРЕГАТИРУЕТСЯ С ТРАКТОРАМИ «БЕЛАРУС», JOHN DEER 7 И 8 СЕРИЙ И ДРУГИХ ТРАКТОРОВ 5 КЛАССА (120 Л/МИН).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АМПШ-6	
Тип	прицепной
Рабочая ширина, м	6
Вместимость двухсекционного бункера, л	4350
в т.ч. секция для семян / для удобрений, л	2610 / 1740
Регулировка нормы высева, кг/га	2-400
Производительность за 1 час основного времени, га	до 10,8
Глубина обработки почвы, см	1 – 15
Рабочая скорость, км/ч	10 - 18
Ширина междурядий внесения удобрений, см	25
Ширина междурядий высева зерна, см	12,5
Количество сошников, шт.	48
Количество дозаторов для семян, шт.	2
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:	
Длина	8000
Ширина	3200
Высота	4000
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	9500
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	5 и более (120 л/мин)
	≈ 300 л.с. и более

АГРЕГАТЫ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПОСЕВНЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Компоновка агрегата разделена на 2 части
- ✔ Автоматическое и ручное выключение подачи семян
- ✔ Электромагнитные клапаны

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

АПП-6 АБ-Д «Берестье» - агрегат почвообрабатывающий посевной с односекционным бункером



АПП-6АБ-Д "БЕРЕСТЬЕ"

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип полунавесной
- ✔ Настройка глубины работы дисков (колтеров) гидроцилиндром при помощи набора клипс
- ✔ Защита дисков (колтеров) и плеча сошника на резиновых амортизаторах с памятью

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

АПП-6НТ «Берестье» - агрегат прямого посева с односекционным или двухсекционным бункером



АПП-6НТ "БЕРЕСТЬЕ"

	АПП-6 АБ Д «БЕРЕСТЬЕ»	АПП-6НТ «БЕРЕСТЬЕ»
Тип	Навесной	Полунавесной
Рабочая ширина, м	6	6
Вместимость двухсекционного бункера, л	1650	4350
в т.ч. секция для семян / для удобрений, л	1650 / -	2610 / 1740
Производительность за 1 час основного времени, га	до 4,8	6,8-10,8
Регулировка нормы высева, кг/га	2-400	2-400
Глубина обработки почвы, см	1 – 15	1 - 16
Рабочая скорость, км/ч	6 - 10	10 -18
Ширина междурядий внесения удобрений, см	—	18,7
Ширина междурядий высева зерна, см	12,5	18,7
Глубина заделки семян, см	1 – 5	2 - 7
Количество сошников, шт.	48	32
Наличие прикатывающего катка сошником, см	—	37 x 50
Количество дозаторов для семян, шт.	2	2
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:		
Длина	9500	9000
Ширина	2850	3200
Высота	4000	3300
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	6300	9000
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	5 и более ≈ 300 л.с. и более	5 и более ≈ 300 л.с. и более

СЕЯЛКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: полуприцепная
- ☑ Рабочая ширина захвата 9 м
- ☑ С выравнивателями впереди сошников
- ☑ Следорыхлители за колесами трактора, ходовых и опорных колес
- ☑ Пневматическая высеваящая система с приводным колесом для аппаратов высевających и вентилятором с гидравлическим приводом, электронная система управления

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Дисковые сошники с обрезиненными прикатывающими катками с прутковыми сплошными загортачами
- Автоматизированная система контроля высева

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- СПШ-9 - сеялка пневматическая широкозахватная без внесения удобрений
СПШ-9У - сеялка пневматическая широкозахватная с внесением удобрений



СПШ-9У "БЕРЕСТЬЕ"

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:


- ☑ Тип: полуприцепная
- ☑ Рабочая ширина захвата 12 м
- ☑ С выравнивателями впереди сошников
- ☑ Следорыхлители за колесами трактора, ходовых и опорных колес
- ☑ Пневматическая высеваящая система с приводным колесом для аппаратов высевających и вентилятором с гидравлическим приводом, электронная система управления

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Дисковые сошники с обрезиненными прикатывающими катками с прутковыми сплошными загортачами
- Автоматизированная система контроля высева

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- СПШ-12 - сеялка пневматическая широкозахватная без внесения удобрений
СПШ-12У - сеялка пневматическая широкозахватная с внесением удобрений

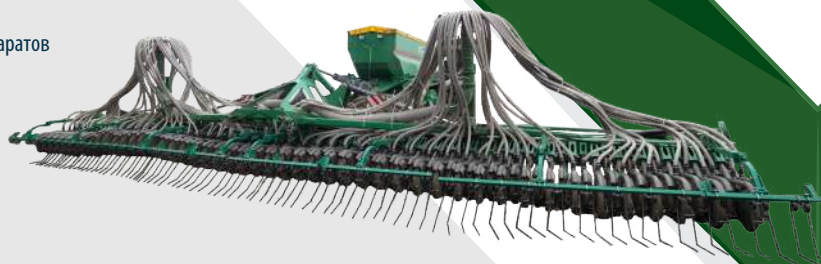

СПШ-12У "БЕРЕСТЬЕ"

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Тип: монтируемо-навесная
- ☑ Обработка почвы и посев за один проход
- ☑ Одновременное внесение гранулированных минеральных удобрений
- ☑ Идеальна для посева зерновых, бобовых и травосмесей

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Устройство выравнивающее
- Сошники долотовидные
- Сошники лаповые
- Сошники дисковые

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- СПЛ-6-04 - сеялка пневматическая с внесением удобрений



СПЛ-6-04 "БЕРЕСТЬЕ"

СЕЯЛКИ СПЛ-6-04/СПШ-9У/СПШ-12У ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РЯДОВОГО СЕВА ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ, КРЕСТОЦВЕТНЫХ КУЛЬТУР, ТРАВ И ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ ИМ ПО РАЗМЕРАМ, НОРМЕ ВЫСЕВА И ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН КУЛЬТУР И С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛЯ (СПШ-9У И СПШ-12У).

СЕЯЛКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ СПШ-9У «БЕРЕСТЬЕ» / СПШ-12У «БЕРЕСТЬЕ» ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РЯДОВОГО СЕВА ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ, КРЕСТОЦВЕТНЫХ КУЛЬТУР, ТРАВ И ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ ИМ ПО РАЗМЕРАМ, НОРМЕ ВЫСЕВА И ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН КУЛЬТУР И С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛЯ И ВНЕСЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ.

СЕЯЛКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СПЛ-6-04 «БЕРЕСТЬЕ» ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РЯДОВОГО СЕВА ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ, КРЕСТОЦВЕТНЫХ КУЛЬТУР, ТРАВ И ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ ИМ ПО РАЗМЕРАМ, НОРМЕ ВЫСЕВА И ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН КУЛЬТУР С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВНЕСЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОЛЯХ, КАК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОЧВОЙ, ТАК И С МИНИМАЛЬНОЙ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОЧВОЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СПШ-9У	СПШ-12У	СПЛ-6-04
Тип	полуприцепная	полуприцепная	монтируемо-навесной
Рабочая ширина захвата, м	9,0	12,0	6,0
Дорожный просвет, мм, не менее	400	400	300
Вместимость отсеков бункера, л	6000	6000	2000
в т.ч. для зерна/для удобрений, л	4500 ± 10/1500 ± 10	4500 ± 10/1500 ± 10	1500/500
Производительность за 1ч основного времени, га, не менее	7,2-13,5	9,6-18	4,8-9
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч	8-15	8-15	8-15
Транспортная скорость, км/ч, не более	20	20	20
Норма высева семян, кг/га	2-400	2-400	2-400
Норма высева гранулированных минеральных удобрений, кг/га	30-250	30-250	30-250
Глубина заделки семян (минимальная/максимальная), см	от 2 до 7	от 2 до 7	от 2 до 7
Ширина междурядий сошников, см	12,5	12,5	12,5
Число рядов высева семян, шт	72	96	48
Количество семян не заделанных в почву, %	не допускается	не допускается	не допускается
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:			
Длина	10000	10000	6750
Ширина	3200	3200	3500
Высота	4000	4000	4000
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:			
Длина	10500	10500	6750
Ширина	9500	12500	6700
Высота	3500	3500	2500
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)			
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	5 (120 л/мин) ≈ 300 л.с. и более	5 и более (120 л/мин) ≈ 300 л.с. и более	2 ≈ 130 л.с.

СЕЯЛКИ КУКУРУЗНЫЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип: навесная
- ✔ Высевающая система с приводным колесом
- ✔ и вакуумным вентилятором с приводом от ВОМ
- ✔ Автоматизированная система контроля высева

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Диски для высева подсолнечников

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- СКП-8К - сеялка пунктирного высева с дисковыми сошниками без внесения удобрений
- СКП-8КУ - сеялка пунктирного высева с дисковыми сошниками с опцией внесения удобрений
- СКП-12К - сеялка пунктирного высева с дисковыми сошниками без внесения удобрений
- СКП-12КУ - сеялка пунктирного высева с опцией внесения удобрений



СКП-12КУ "БЕРЕСТЬЕ"

СЕЯЛКИ ПУНКТИРНОГО ВЫСЕВА СКП-8 КУ / 12КУ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПУНКТИРНОГО ПОСЕВА СЕМЯН КУКУРУЗЫ (И АНАЛОГИЧНОГО ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОДНОВРЕМЕННОГО ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВЫСЕВАЮЩИХ ДИСКОВ ВОЗМОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЕВ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР. ПРИ УСЛОВИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСЕВАЮЩИХ СЕКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗМОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЕВ СЕМЯН В МУЛЬЧУ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ СЕЯЛКИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ ПОЧВЫ. В ПРОЦЕССЕ ПОСЕВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ ВЫСЕВА СЕМЯН, КОНТРОЛЬ ЗАБИВАНИЯ СЕМЯПРОВОДОВ, КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА, УЧЕТ ОБРАБОТАННОЙ ПЛОЩАДИ И КОНТРОЛЬ НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН. АГРЕГАТИРУЕТСЯ С ТРАКТОРАМИ 5 ТЯГОВОГО КЛАССА, ИМЕЮЩИМИ ЗАДНЮЮ И ПЕРЕДНЮЮ ТРЕХТОЧЕЧНУЮ НАВЕСКУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СКП-8/8КУ «БЕРЕСТЬЕ»	СКП-12/12КУ «БЕРЕСТЬЕ»
Тип	полунавесная	полунавесная
Количество рядов высева семян, шт	8	12
Расстояние между рядами, см	70-75	70-75
Количество бункеров, шт	8	12
Емкость бункеров, л	8х40=320	12х40=480
Объем посевного фронтального бункера, л	1630	1630
Масса посевного фронтального бункера, кг	450	450
Глубина заделки семян, см	4-8	4-8
Норма высева удобрений, кг/га	30-250	30-250
Рабочая скорость, км/ч	5-7	5-7
Производительность, га/час	до 6,70	до 10,08
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:		
Длина	7250	10950
Ширина	2570	3100
Высота	2000	3100
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	3000	4200
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	2-3	5
	≈ 130-155 л.с.	≈ 300 л.с. и более

КАТОК ПРИКАТЫВАЮЩИЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Каток кольчато-зубчатый
- ☑ Пневматические тормоза
- ☑ Каждая секция работает независимо по всей рабочей ширине для равномерного переноса веса по всей рабочей ширине

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КП-12 – каток для предпосевной и послепосевной обработки почвы



КП-12

КАТОК КП-12 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ И ПОСЛЕПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ УПЛОТНЕНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ. ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ КАТОК КП-12 ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЕВНЫХ РАБОТ. ОСНАЩЕН ПЯТЬЮ СЕКЦИЯМИ С КОЛЬЦАМИ «КЕМБРИДЖ» 550/570 ММ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАТОК ДЛЯ ПРИКАТЫВАНИЯ ПОЧВЫ С МОЛОДЫМИ РАСТЕНИЯМИ (ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОНТАКТА КОРНЕЙ РАСТЕНИЙ С ВЛАЖНОЙ ПОЧВОЙ). КАТОК КП-12 АГРЕГАТИРУЕТСЯ С ТРАКТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 250 Л.С., ОСНАЩЕН ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	КП-12
Опорные колеса	480/45-17
Диаметр колеса катка, мм	550/570
Диаметр вала под колесо зубчатое, мм	65
Рабочая скорость, км/час	10-13
Рама центральная, мм	100x100x10 + 80x80x10
Рама секций, мм	150x150x10
Производительность, га/ч	9,8-12,6
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:	
Длина	6000
Ширина	3100
Высота	2500
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	8350
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	5 ≈ 250 л.с. и более

АГРЕГАТ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✎ Тип: навесной/полунавесной
- ✎ Износостойкие конические диски для работы с грунтами с включением камней
- ✎ Интенсивное дробление отрезанного пласта грунта
- ✎ Резиновые амортизаторы для защиты агрегата
- ✎ Уменьшение нагрузки на навеску трактора

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ:

- Виды катков: трубчатые, дисковые или зубчатые

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- АП-6-08 Т - агрегат почвообрабатывающий полунавесной трубчатый
- АП-6-10 Д - агрегат почвообрабатывающий полунавесной дисковый
- АП-6-12 Т - агрегат почвообрабатывающий навесной трубчатый
- АП-6-14 Д - агрегат почвообрабатывающий навесной дисковый
- АП-6-13 З - агрегат почвообрабатывающий навесной зубчатый
- АП-6-09 З - агрегат почвообрабатывающий полунавесной зубчатый



АП-6 "БЕРЕСТЬЕ"

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСНОВНОЙ И ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОД ЗЕРНОВЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, А ТАКЖЕ ЛУЩЕНИЯ СТЕРНИ, УЛУЧШЕНИЯ ПАСТБИЩ И ЛУГОВ. ОБОРУДОВАН ДВУМЯ РЯДАМИ КОНИЧЕСКИХ ДИСКОВ С ФИКСИРОВАННЫМ УГЛОМ АТАКИ И ПРИКАТЫВАЮЩИМ КАТКОМ. АГРЕГАТ ПРОИЗВОДИТ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ЗАДЕЛКУ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ И СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАЕТ ВЗРЫХЛЕННЫЙ И ВЫРОВНЕННЫЙ СЛОЙ ПОЧВЫ. ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИ ИЗНОСЕ ДИСКОВ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ СДВИГА СТОЕК С ДИСКАМИ НА БАЛКАХ . ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ СТОЕК - РЕЗИНОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ. БОКОВОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ БОКОВЫМИ ДЕФЛЕКТОРАМИ, А ПАЛЬЧИКОВЫЕ ЗАГОРТАЧИ РЕГУЛИРУЮТ ПОТОК ПОЧВЫ, ОСТАВЛЯЯ МЕЛКИЕ КОМЬЯ ПОЧВЫ СВЕРХУ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПРОРОСТАНИЯ СЕМЯН. ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ ТЯЖЕЛЫХ КАТКОВ ДЛЯ ПРИКАТЫВАНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ГРУНТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	АП-6-08 Т; АП-6-09 З		АП-6-12 Т; АП-6-13 З
Тип	навесная		полунавесная
Производительность за 1ч основного времени, га			до 8,4
Ширина захвата, м			6
Количество рядов дисков			2
Количество рабочих органов (дисков), шт.			48
Форма диска			конус
Диаметр диска, мм			565
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч			от 8 до 15
Глубина обработки почвы, см			5-16
Масса сухая конструкционная, кг			4500
Расстояние между первым и вторым рядом дисков, мм			900
Высота рамы, мм			600
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	6800	4500	
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	5		
	≈ 250 л.с. и более		

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип: навесной
- ✔ Рабочая ширина захвата 4,3 м
- ✔ Глубина обработки почвы до 70 см
- ✔ 5 стрелчатых лап
- ✔ Наличие опорных колёс

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ГР-70К - глубокорыхлитель с опорными колесами
ГР-70КТ - глубокорыхлитель с опорными колесами
и прикатывающими катками



ГР-70КТ "БЕРЕСТЬЕ"

ГР-70 КТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСНОВНОЙ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И РАЗРУШЕНИЯ ПЛУЖНОЙ ПОДОШВЫ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОЧВ. УЛУЧШАЕТ ДРЕНАЖ ПОЧВЫ. ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЧВЫ ПОСЛЕ ПРОХОДА ПЛУГОМ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЕМ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ЗАДНИЙ ПРИКАТЫВАЮЩИЙ КАТОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГР-70 КТ
Тип	навесной
Характеристика рабочих органов	Лапа стрелчатая
Рабочая ширина захвата, м	4,3
Количество лап стрелчатых, шт.	5
Рабочая скорость движения на осн. операциях, км/ч	8-12
Транспортная скорость, км/ч, не более	25
Глубина обработки почвы, см	25-70
Расстояние между стойками, см, не более	82
Производительность в час основного времени, га/ч	3,4 – 5,2
Прикатывающий каток трубчатый, наружный диаметр, мм	450
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:	
Длина	3400
Ширина	4400
Высота	1600
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)	2350
 ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА МОЩНОСТЬ	5
	≈ 300 л.с. и более

**ПРОДУКЦИЯ
ОАО «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»**



КУЛЬТИВАТОР-РАСТЕНИЕПИТАТЕЛЬ ХЛОПКОВЫЙ КРХ-1 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ ХЛОПЧАТНИКА И ДРУГИХ ВЫСОКОСТЕБЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР.
 ЛАЗЕРНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ГРУНТА ЛПГ-4000 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛЕЙ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК И ДР.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип навесной
- ✔ Ширина обрабатываемых междурядий 60/90 см
- ✔ Число обрабатываемых рядов - 4 шт
- ✔ Глубина обработки почвы до 25 см
- ✔ Компоновка агрегата разделена на 2 части
- ✔ Возможность внесения удобрений

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КРХ-1 - культиватор-растениепитатель хлопковый



КРХ-1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ Тип прицепной
- ✔ Точность обработки поверхности ±3 см
- ✔ Гидравлический привод изменения угла наклона отвала
- ✔ Ширина захвата отвала - 4 м.
- ✔ Транспортная ширина - 2,5 м.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ЛПГ-4000 - лазерный планировщик грунта



ЛПГ-4000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	КРХ-1	ЛПГ-4000
Тип	навесной	прицепной
Ширина захвата обрабатываемой поверхности, м	до 3,6	4
Производительность за 1 час основного времени, га	1,1-2,2	-
Глубина обработки почвы, см	6-25	-
Рабочая скорость, км/ч	6-12	6-12
Глубина внесения удобрений, см	12-18	-
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:		
Длина	6000	5000
Ширина (рабочая/транспортная)	4300	4000/2500
Высота	1900	3500
МАССА, КГ, (БЕЗ ЗИП)		
	1900	3600
 тяговый класс трактора мощность	1,4	3 и более
	≈ 80-88 л.с.	≈ 155 л.с. и более

An aerial photograph of a vast, dense forest. The canopy is a mix of vibrant green and bright yellow, suggesting a transition in seasons or different tree species. The perspective is from directly above, looking down on the treetops. The forest extends to the edges of the frame, with no visible paths or clearings.

**ПРОДУКЦИЯ
ОАО «НИИСТРОМАВТОЛИНИЯ»**

ПРЕСС УЖИМ 540

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Механическое выталкивание кипы при обратном ходе пресс-плиты
- ☑ Ручная обвязка кипы
- ☑ Возможность сжимания пористых материалов
- ☑ Усилие прессования 8 т
- ☑ Объем пресс-камеры 0,55 м³
- ☑ Две нитки обвязки кипы



КОМПЛЕКС ПАКЕТИРОВАНИЯ СЕНА, СОЛОМЫ, ОПИЛОК, КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Двухсостовной: Пресс УЖИМ 956 и подающий конвейер УЖИМ 542
- ☑ Тип конвейерной ленты: резиноканевая шевронная
- ☑ Длина конвейера по осям барабанов 4500 мм.
- ☑ Состав, параметры, характеристики и компоновка линии реализуется согласно техническому заданию заказчика.



ЛИНИЯ ПРЕССОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ☑ Составной: Пресс пакетировочный горизонтальный с усилием прессования 40 т (УЖИМ 527), конвейер ленточный с бункером (УЖИМ 583), прокалыватель ПЭТ бутылок (УЖИМ 546-07).
- ☑ Состав, параметры, характеристики и компоновка линии реализуется согласно техническому заданию заказчика.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:	КОНВЕЙЕР УЖИМ 583	ПРОКАЛЫВАТЕЛЬ УЖИМ 546-07	ПРЕСС УЖИМ 527	ЛИНИЯ ПАКЕТИРОВАНИЯ
Длина	6800	3650	5600	9500
Ширина	3900	1900	1900	5600
Высота	2300	2660	2600	2660
МАССА, КГ	1250	620	3500	5500

СЕРВИС И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА - приобретая продукцию холдинга «Бобруйскагромаш», потребитель получает долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и постгарантийному обслуживанию техники на протяжении всего срока эксплуатации.

Техническое обслуживание техники «Бобруйскагромаш» выполняется квалифицированными специалистами, которые хорошо знакомы с конструктивными особенностями выпускаемых машин, обладают необходимыми техническими средствами и навыками для обслуживания и ремонта эксплуатируемой техники.

Важным направлением развития холдинга «Бобруйскагромаш» является расширение географии сервисной сети.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - стабильная работоспособность сельхозмашин - обязательное условие успеха в сельском хозяйстве. Холдинг «Бобруйскагромаш» - надежный поставщик оригинальных запасных частей, комплектующих и расходных материалов. Используя оригинальные запасные части, Вы продлеваете срок эксплуатации и повышаете работоспособность Вашей техники!

Специалисты нашего предприятия всегда готовы оказать содействие в подборе оптимального решения по поставке запасных частей для Вашей техники.

Вместе мы становимся лучше!

ДЛЯ ЗАМЕТОК



RU



ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БОБРУЙСКАГРОМАШ»

213822, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г.БОБРУЙСК, УЛ. ШИННАЯ, 5
delo@agromash.by

**УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
ПО РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ**

+375 (225) 72-41-73
sbit@agromash.by

**УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ НА РЫНКАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
(РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КЫРГЫЗСТАН)**

+375 (225) 72-41-73
market@agromash.by

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ НА РЫНКАХ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

+375 (225) 72-40-41
export@agromash.by

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

+375 (225) 72-41-60, +375 (225) 72-41-67

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА И СТАНДАРТИЗАЦИИ

+375 (225) 72-56-85, +375 (225) 72-41-44



ВАШ ДИЛЕР



BOBRUISSKAGROMACH.COM

